

FISSAGGI COPERTURE

ROOFING FIXINGS SYSTEM

CAPITOLO 6

144/148 cap 6

CAPPELLOTTI IN ACCIAIO CON GUARNIZIONE IN ESPANSO
ZINC-PLATED STEEL CAP FOR ROOFING FIXING WITH PE BONDED

greca 17 - steel cap 17

acc zn - ral 9002 -

ral 3009 - ral 8017



149/FC

greca 20 - steel cap 20

acc. zn - ral 9002 -

ral 3009 - ral 8017



149/FC

greca 22 - steel cap 22

acc. zn - ral 9002 -

ral 3009 - ral 8017



150/FC

greca 25 - steel cap 25

acc. zn - ral 9002 -

ral 3009 - ral 8017

150/FC

greca 27 - steel cap 27

acc. zn - ral 9002 -

ral 3009 - ral 8017

150/FC

RONDELLE / WASHERS

acciaio zincato con guarnizione epdm

epdm bonded

zinc-plated steel washer



151/FC

acciaio verniciato con guarnizione epdm

epdm bonded painted steel washer

light grey - dark brown - siena red -



151/FC

ad ombrello in epdm 25 mm con rondella zincata

con rondella verniciata

in grigio chiaro testa di moro e rosso siena

black epdm umbrella washer d mm 25

with ss or painted washer

colours: light grey, dark brown, and siena red



152/FC

in pvc trasparente e nera -

pvc black and transparent washer for hexagonal washer head

self tapping or self drilling screw



152/FC

VITI / SCREWS

viti autofilettanti tropicalizzate testa esagonale finta rondella -

hexagonal washer head yellow zinc-plated self tapping screw



153/FC

**viti autofilettanti tropicalizzate testa esagonale finta rondella
e testa protetta da materiale plastico colore marrone -**

hexagonal washer head self tapping screw
yellow zinc-plated head plastic cap protection



153/FC

viti autoforanti tropicalizzate

testa esagonale finta rondella - punta 8 mm


hexagonal washer head yellow zinc-plated self drilling screw 8 mm



154/FC

viti autoforanti tropicalizzate testa esagonale finta rondella PUNTA LUNGA - mm 12

hexagonal washer head yellow zinc-plated
self drilling screw , extended body 12 mm



155/FC

viti autoforanti zincate testa esagonale finta rondella -

hexagonal washer head zinc-plated
self drilling screw



156/FC

AVVITABUSSOLE E INSERTI / MAGNETIC BITS - INSERT BITS

inserto per viti torx attacco 1/4

insert bits for torque screw 1/4 hex shank



157/FC

avvitabussola magnetico attacco 1/4

magnetic bit holder 1/4 hex shank



157/FC

porta inserti magnetico attacco 1/4

magnetic bit holder 1/4 hex shank



158/FC

inserti pozi driver muller attacco 1/4 -

muller insert bits 1/4 hex shank
for pozi drive recess screw



158/FC

inserti phillips muller attacco 1/4 -

muller insert bits 1/4 hex shank
for phillips recess screw



158/FC

inserti pozi driver muller

attacco 1/4 economico -

insert bits 1/4 hex shank for pozi drive recess screw



158/FC

inserti phillips muller

attacco 1/4 economico -

insert bits 1/4 hex shank for phillips recess screw



159/FC

BARRE FILETTATE / THREADED BAR

barra filettata acciaio da m5 a m30 lunghezza 1 mt -

zinc-plated threaded bar 1mt and 3 mt



160/FC

FISSAGGI COPERTURE

ROOFING FIXINGS SYSTEM

DADI ESAGONALI / HEXAGONAL NUTS

dadi esagonali cl 8 DIN 934

UNI 5588 hexagonal nuts



161/FC

dadi esagonali autobloccanti cl 8

DIN 982 - self-locking hexagonal nuts



162/FC

dadi esagonali ottone DIN 555


UNI 5592 brass hexagonal nuts



162/FC

dadi esagonali flangiati a**base zigrinata cl 8 DIN 6923**

knurled base flanged hexagonal nuts



162/FC

dadi esagonali di prolungamento**DIN 6334 passo grosso**

extended hexagonal nuts

RONDELLE PIANE / FLAT WASHERS

rondelle piane UNI 6592 DIN 125 - flat washers

UNI 6593 DIN 9021 - size: three times internal diameter

fascia 4 volte il diametro interno - size: four times internal diameter

164/FC

VITI / SCREWS

viti cl 8,8 DIN 933 UNI 5739**FILETTO TOTALE** -

full threaded screws



165/FC

viti cl 8,8 DIN 931 UNI 5737**FILETTO PARZIALE**

partial threaded screws



166/FC

viti cl 4,8 DIN 558 UNI 5725**FILETTO TOTALE** -

full threaded screws



167/FC

viti cl 4,8 DIN 601**FILETTO PARZIALE** -

partial threaded screws



168/169 FC

ORGANI DI FISSAGGIO / PARTS FOR FIXING

espansori A001 A014 A015 - expanders**grani espans alluminio** - aluminium nuts**basetta** - fixing base for nuts

170/FC

PUNTE / TWIST DRILL

punte vidia per muro MHM-TCT**art 300 DIN 8039 serie corta -**

masonry twist drills short series



171/ FC

punte vidia per muro MHM-TPT**art 300 DIN 8039 serie prolungata DA 300 - 400 - 600 -**

masonry twist drills extended series



172/173 FC

punte muro serie PROFI -**punte MSDS PLUS JET TRAC -**

profi and jet trac masonry twist drills



174 FC

punte a rotazione MHH-TCT K20

specifiche per granito 2 taglienti

Hammer drill bits specific for granit - 2 cutting colges



175 FC

punte a rotazione per marmo - gres 2 taglienti

rotary drill bits specific for marble - 2 cutting colges



176 FC

punte MSDS.PLUS 2 attacco sds plus**per trapani a martello art 400 din 8035**

msds plus shank hammer drills bits



177/178 FC

punte MSDS.PLUS MAX attacco sds plus max**per trapani a martello art 430 din 8035 -**

msds plus max shank hammer drills bits for cutting edges



179/180 FC

punte MHSS- per metalli art 120 DIN 338 -

rollforged twist drills for metals



181/182 FC

punte MHSS-CO 5% per metalli art 155 DIN 338

rollforged twist drills for metals co 5%



183/184 FC

RIVETTI - INSERTI / RIVETS AND INSERTS

MAL lega alluminio con chiodo acc zincato -

aluminium alloy rivets with zinc-plated steel nail



185/187 FC

MAL-TL lega alluminio con chiodo acc zincato TESTA LARGA -

large head aluminium alloy rivets with zinc-plated steel nail



188/189 FC

MAL-VER lega alluminio VERNICIATO**con chiodo acc zincato -**

painted aluminium rivets with zinc-plated steel nail



190/191 FC

MRN rame naturale**con chiodo acciaio zincato -**

natural copper rivets with zinc-plated steel nail



192/193 FC

FISSAGGI COPERTURE

ROOFING FIXINGS SYSTEM

MAC acciaio**con chiodo in acc zincato -**

steel rivets with zinc-plated steel nail



194/195 FC

MACX acciaio inox**con chiodo in acciaio inox -**

stainless steel rivets with ss nail



196FC

MGRAF lega allum con chiodo acc zincato**per materiali teneri -**


mgraf aluminium alloy rivets for soft materials



197 FC

MGROV LEGA allum**con chiodo acc zincato per lattonieri -**

mgrov aluminium alloy rivets for tinsmiths



198 FC

MFTTC inserti in acciaio**tropicalizzato filettatura interna -**

yellow zinc-plated steel threaded inserts



199 FC

**RIVETTATRICI E SPARA INSERTI / RIVETERS
MACHINES AND BLIND NUTS TOOL****rivettatrici manuali MHR 702 - 705 - MHR 720 - 730 -**

hand riveters machines



200 FC

rivettatrici ad aria**MSRC 5000-55-7000**

air riveters machines



201 FC

pistole spara inserti**MSRC 805 - 806 -**

blind nuts tools



202 FC

ABRASIVI / ABRASIVES**MTW mole da taglio a centro piano -**

mtw thin cutting wheels



203 FC

MR 822 dischi lamellari -

mr822 flap discs



203 FC

MCD 122 - 401 - 321 - dischi diamantati

mcd cut diamonds discs



204 FC

**FLESSOMETRI E TAGLIERINI
MEASURE TAPES AND MANUAL CUTTERS****flessometri MRGA -**

measure tapes



205 FC

MK 2001 - 2002 - 2003 taglierini -**lame ricambio -**

manual cutters and spare blades



205 FC

CAPPELLOTTI

CAPPELLOTTO IN ACCIAIO ZINCATO (GRECA 17) CON GUARNIZIONE IN ESPANSO

*ZINC PLATED STEEL CAP FOR ROOFING FIXING
WITH PE BONDED*



H12,5



H16

CODICE	MISURA AXBXH	DESCRIZIONE COLORE	FINITURA	COLOUR DESCR.	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
0300 001 020	46X17X12,5		zincata	Zinc plated steel	500	2000
0300 001 021	46X17X12,5	Grigio chiaro	RAL 9002	Light gray	500	2000
0300 001 022	46X17X12,5	Rosso Siena	RAL 3009	Siena red	500	2000
0300 001 023	46X17X12,5	Testa di moro	RAL 8017	Dark brown	500	2000
0300 001 024	50X17X16		zincata	Zinc plated steel	500	2000

CAPPELLOTTO IN ACCIAIO ZINCATO (GRECA 20) CON GUARNIZIONE IN ESPANSO

*ZINC PLATED STEEL CAP FOR ROOFING FIXING
WITH PE BONDED*



H15

CODICE	MISURA AXBXH	DESCRIZIONE COLORE	FINITURA	COLOUR DESCR.	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
0300 001 025	46X20X15		zincata	Zinc plated steel	500	2000
0300 001 026	46X20X15	Grigio chiaro	RAL 9002	Light gray	500	2000
0300 001 027	46X20X15	Rosso Siena	RAL 3009	Siena red	500	2000
0300 001 028	46X20X15	Testa di moro	RAL 8017	Dark brown	500	2000

CAPPELLOTTI

CAPPELLOTTO IN ACCIAIO VERNICIATO CON GUARNIZIONE IN ESPANSO (GRECA 22 - 25 - 27)

PAINTED STEEL CAP FOR ROOFING FIXING WITH PE BONDED



H12,5

CODICE	MISURA AXBXH	DESCRIZIONE COLORE	FINITURA	COLOUR DESCR.	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
0300 001 029	50x22x15		zincata	Zinc plated steel	500	2000
0300 001 030	50x22x15	Grigio chiaro	ral 9002	Light grey	500	2000
0300 001 031	50x22x15	Rosso Siena	ral 3009	Siena red	500	2000
0300 001 032	50x22x15	Testa di Moro	ral 8017	Dark brown	500	2000
0300 001 033	46x25x12,5		zincata	Zinc plated steel	500	2000
0300 001 034	46x25x12,5	Grigio chiaro	ral 9002	Light grey	500	2000
0300 001 035	46x25x12,5	Rosso Siena	ral 3009	Siena red	500	2000
0300 001 036	46x25x12,5	Testa di Moro	ral 8017	Dark brown	500	2000

CODICE	MISURA AXBXH	DESCRIZIONE COLORE	FINITURA	COLOUR DESCR.	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
0300 001 016	50x27x14		zincata		500	2000
0300 001 000	50x27x14	grigio chiaro	ral 9002	light grey	500	2000

RONDELLE

RONDELLA IN ACCIAIO PREZINCATO CON GUARNIZIONE DI EPDM

EPDM BONDED ZINC PLATED STEEL WASHER



CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
0050 Z00 016	6,7x16	500	5000
0050 Z00 019	6,7x19	500	5000

RONDELLA IN ACCIAIO VERNICIATO BIANCO-GRIGIO CHIARO CON GUARNIZIONE DI EPDM

EPDM BONDED STEEL WASHER, LIGHT GREY PAINTED



CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
0050 B00 016	6,7x16	500	5000
0050 B00 019	6,7x19	500	5000

RONDELLA IN ACCIAIO VERNICIATO TESTA DI MORO CON GUARNIZIONE DI EPDM


EPDM BONDED STEEL WASHER, DARK BROWN PAINTED



CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
0050 TM0 016	6,7x16	500	5000
0050 TM0 019	6,7x19	500	5000

RONDELLA IN ACCIAIO VERNICIATO ROSSO SIENA CON GUARNIZIONE DI EPDM

EPDM BONDED STEEL WASHER, SIENA RED PAINTED



CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
0050 RSO 016	6,7x16	500	5000
0050 RSO 019	6,7x19	500	5000

RONDELLE

RONDELLA AD OMBRELLO IN EPDM D.25MM COMPLETA DI RONDELLA METALLICA ANCHE IN GRIGIO CHIARO T. MORO E ROSSO SIENA A2 (AISI 304)

*STAINLESS STEEL WASHER ZINC PLATED STEEL, PAINTED LIGHT/GREY
DARK BROWN AND SIENA RED - BLACK EPDM "UMBRELLA" WASHER (O.D.
MM. 25)*



NERO / GRIGIO CHIARO
BLACK / L. GREY



NERO / R. SIENA
BLACK / SIENA RED



NERO / INOX
BLACK / S.STEEL



NERO / TIMORO
BLACK / DARK BROWN

CODICE	RUBBER COLOUR	COLORE PARTE GOMMATA	MATERIAL MATERIALE	COLORE PARTE METALLO	PAINTED COLOUR	MISURA GOMMA D. D/MM	MISURA METALLO D. D/MM	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
0051 G02 500	Black	NERO	S.Steel / Inox	inox	ss	25	22	200	2000
0051 G02 503	Black	NERO	S.Steel / Inox	vern t. moro	dark brown	25	22	200	2000
0051 G02 502	Black	NERO	S.Steel / Inox	vern gr.chiaro	light gray	25	22	200	2000
0051 G02 501	Black	NERO	S.Steel / Inox	vern rosso siena	siena red	25	22	200	2000

RONDELLA IN PVC NERO E TRASPARENTE SOTTOTESTA, FORNITA DI GUIDE

*PVC BLACK AND TRANSPARENT WASHER FOR EXAGONAL WASHER HEAD
SELF TAPPING OR SELF DRILLING SCREW*



TRASP



NERO

CODICE	COLORE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
0051 G02 504	TRASP	6X13	100	5000
0051 G02 505	NERO	6X13	100	5000

la particolare forma anatomica e le piccole guide per viti TER garantiscono la massima adesione al corpo della vite ed al filetto aumentando la tenuta stagna della rondella


SISTEMI DI FISSAGGIO PER COPERTURE

ROOFINGS FIXING SYSTEMS

VITI

VITE AUTOFILETTANTE TROPICALIZZATA TESTA ESAGONALE FINTA RONDELLA

HEXAGONAL WASHER HEAD SELF TAPPING
SCREW WITH UNDERCUT, HARDENED,
YELLOW ZINC PLATED

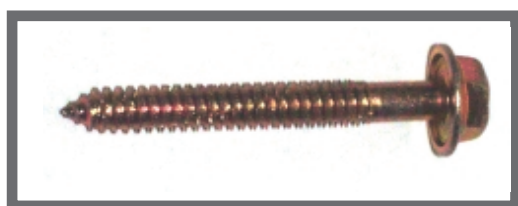

VITE AUTOFILETTANTE TROPICALIZZATA TESTA ESAGONALE FINTA RONDELLA PROTETTA IN MATERIALE PLA- STICO

HEXAGONAL WASHER HEAD SELF TAPPING
SCREW WITH UNDERCUT, HARDENED,
YELLOW ZINC PLATED - HEAD PROTECTED
BY A PLASTIC CAP




CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
0067 006 020	6,3x20	200	2000
0067 006 025	6,3x25	200	2000
0067 006 030	6,3x30	200	2000
0067 006 035	6,3x35	200	2000
0067 006 040	6,3x40	200	2000
0067 006 050	6,3x50	200	2000
0067 006 060	6,3x60	200	2000
0067 006 065	6,3x65	100	1000
0067 006 070	6,3x70	100	1000
0067 006 080	6,3x80	100	1000
0067 006 090	6,3x90	100	1000
0067 006 100	6,3x100	100	1000
0067 006 110	6,3x110	100	1000
0067 006 120	6,3x120	100	1000
0067 006 130	6,3x130	100	1000
0067 006 140	6,3x140	100	1000
0067 006 150	6,3x150	100	1000
0067 006 180	6,3x180	100	1000
0067 006 200	6,3x200	100	1000

CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
0067 TP6 020	6,3x20	200	2000
0067 TP6 025	6,3x25	200	2000
0067 TP6 030	6,3x30	100	2000
0067 TP6 035	6,3x35	200	2000
0067 TP6 040	6,3x40	200	2000
0067 TP6 050	6,3x50	200	2000
0067 TP6 060	6,3x60	100	2000
0067 TP6 065	6,3x65	100	1000
0067 TP6 070	6,3x70	100	1000
0067 TP6 080	6,3x80	100	1000
0067 TP6 090	6,3x90	100	1000
0067 TP6 100	6,3x100	100	1000
0067 TP6 110	6,3x110	100	1000
0067 TP6 120	6,3x120	100	1000
0067 TP6 130	6,3x130	100	1000
0067 TP6 140	6,3x140	100	1000
0067 TP6 150	6,3x150	100	1000
0067 TP6 180	6,3x180	100	1000
0067 TP6 200	6,3x200	100	1000

per il fissaggio di lamiera grecate (anche coibentate) ed ondulate

VITE AUTOOPERFORANTE ZINCATA GIALLO TESTA ESAGONALE FINTA RONDELLA PUNTA 8 MM

HEXAGONAL WASHER HEAD SELF DRILLING SCREW WITH UNDERCUT, HARDENED, YELLOW ZINC PLATED BODY 8 MM

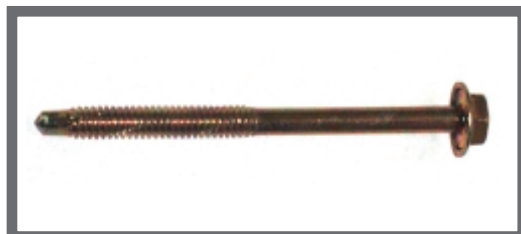

CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
0059 E63 020	6,3x20	200	2000
0059 E63 025	6,3x25	200	2000
0059 E63 035	6,3x35	200	2000
0059 E63 040	6,3x40	200	2000
0059 E63 050	6,3x50	200	2000
0059 E63 060	6,3x60	100	1000
0059 E63 070	6,3x70	100	1000
0059 E63 080	6,3x80	100	1000
0059 E63 090	6,3x90	100	1000
0059 E63 100	6,3x100	100	1000
0059 E63 110	6,3x110	100	1000
0059 E63 120	6,3x120	100	1000
0059 E63 130	6,3x130	100	1000
0059 E63 150	6,3x150	100	1000
0059 E63 180	6,3x180	100	1000


per fissaggio su supporti metallici non necessita di preforo garantisce un'elevata riduzione nei tempi di montaggio
lunghezza punta e chiave per avvitare

per il fissaggio di lamiere (anche coibentate) ed ondulate

VITI

VITE AUTOPERFORANTE ZINCATA GIALLA TESTA ESAGONALE FINTA RONDELLA (PUNTA LUNGA) 12 MM

HEXAGONAL WASHER HEAD SELF DRILLING SCREW WITH UNDERCUT, HARDENED, YELLOW ZINC PLATED EXTENDED BODY 12 MM

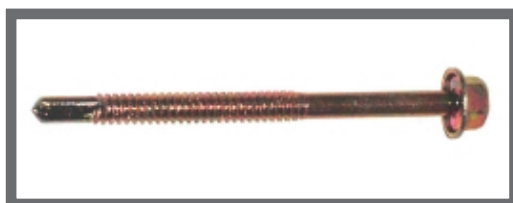


CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
0059 X63 020	6,3x20	200	2000
0059 X63 025	6,3x25	200	2000
0059 X63 035	6,3x35	200	2000
0059 X63 040	6,3x40	200	2000
0059 X63 050	6,3x50	200	2000
0059 X63 060	6,3x60	100	1000
0059 X63 070	6,3x70	100	1000
0059 X63 080	6,3x80	100	1000
0059 X63 100	6,3x100	100	1000
0059 X63 110	6,3x110	100	1000
0059 X63 120	6,3x120	100	1000
0059 X63 130	6,3x130	100	1000
0059 X63 150	6,3x150	100	1000
0059 X63 180	6,3x180	100	1000

per fissaggio su supporti metallici non necessita di preforo garantisce un'elevata riduzione nei tempi di montaggio
lunghezza punta e chiave per avvitare

VITI

VITE AUTOOPERFORANTE ZINCATA TESTA ESAGONALE FINTA RONDELLA

HEXAGONAL WASHER HEAD SELF DRILLING SCREW WITH UNDERCUT, HARDENED, ZINC PLATED

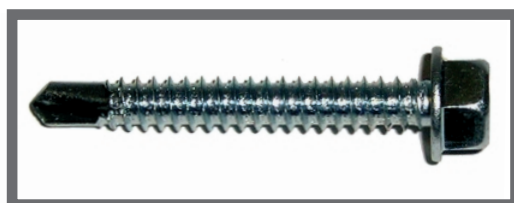

CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI
0059 A39 013	3,9X13	500	0059 A48 050	4,8X50	250
0059 A39 016	3,9X16	500	0059 A48 060	4,8X60	250
0059 A39 019	3,9X19	500	0059 A55 019	5,5X19	250
0059 A39 022	3,9X22	500	0059 A55 022	5,5X22	250
0059 A39 025	3,9X25	500	0059 A55 025	5,5X25	250
0059 A39 032	3,9X32	250	0059 A55 032	5,5X32	250
0059 A42 013	4,2X13	500	0059 A55 038	5,5X38	250
0059 A42 016	4,2X16	500	0059 A55 045	5,5X45	250
0059 A42 019	4,2X19	500	0059 A55 050	5,5X50	250
0059 A42 022	4,2X22	500	0059 A63 016	6,3X18	250
0059 A42 025	4,2X25	500	0059 A63 019	6,3X19	250
0059 A42 032	4,2X32	250	0059 A63 020	6,3X20	250
0059 A42 038	4,2X38	250	0059 A63 022	6,3X22	250
0059 A48 013	4,8X13	500	0059 A63 025	6,3X25	250
0059 A48 016	4,8X16	500	0059 A63 032	6,3X32	250
0059 A48 019	4,8X19	500	0059 A63 035	6,3X35	250
0059 A48 022	4,8X22	500	0059 A63 038	6,3X38	250
0059 A48 025	4,8X25	250	0059 A63 040	6,3X40	250
0059 A48 032	4,8X32	250	0059 A63 045	6,3X45	250
0059 A48 038	4,8X38	250	0059 A63 050	6,3X50	250
0059 A48 045	4,8X45	250			

per il fissaggio di lamiere grecate (anche coibentate) ed ondulate su supporti metallici non necessita di preforo

INSERTO PER VITI TORX - AVVITABUSSOLE

INSERTO PER VITI TORX ATTACCO 1/4

INSERT BITS FOR TORQUE SCREW 1/4 HEX SHANK



CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
2074 145 102	10x25	50	200
2074 145 152	15x25	50	200
2074 145 202	20x25	50	200
2074 145 252	25X25	50	200
2074 145 302	30x25	50	200
2074 145 402	40x25	50	200

AVVITABUSSOLE MAGNETICO ATTACCO 1/4

MAGNETIC NUT SETTERS 1/4 HEX SHANK



CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
2075 714 510	10x45	10	100
2074 057 107	7X65	10	100
2074 057 108	8X65	10	100
2074 057 110	10X65	10	100
2074 057 113	13X65	10	100

PORTA INSERTI MAGNETICO ATTACCO 1/4

MAGNETIC BIT HOLDER 1/4 HEX SHANK



CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
2074 555 060	10X60	10	100
2074 555 075	10X75	10	100
2074 555 100	10X100	10	100

INSERTO POZI DRIVE MULLER ATTACCO 1/4

MULLER INSERT BITS 1/4 HEX SHANK FOR POZI DRIVE RECESS SCREW



CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
2075 004 001	1x25	50	200
2075 004 002	2x25	50	200
2075 004 162	3x25	50	200

INSERTO PHILLIPS MULLER ATTACCO 1/4

MULLER INSERT BITS 1/4 HEX SHANK FOR PHILLIPS RECESS SCREW



CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
2075 007 001	1x25	50	200
2075 007 002	2x25	50	200
2075 007 003	3x25	50	200

INSERTO POZI DRIVE ATTACCO 1/4 ECONOMICO

INSERT BITS 1/4 HEX SHANK FOR POZI DRIVE RECESS SCREW



CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
2074 143 001	1x25	50	200
2074 143 002	2x25	50	200
2074 143 003	3x25	50	200

INSERTO PHILLIPS ATTACCO 1/4 ECONOMICO

INSERT BITS 1/4 HEX SHANK FOR PHILLIPS RECESS SCREW




CODICE	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
2074 142 000	0x25	50	200
2074 142 001	1x25	50	200
2074 142 002	2x25	50	200
2074 142 003	3x25	50	200

SISTEMI DI FISSAGGIO PER COPERTURE

ROOFINGS FIXING SYSTEMS

BARRA FILETTATA ZINCATA DA 1 E 3 MT

1 AND 3 MT ZINC PLATED THREADED BAR

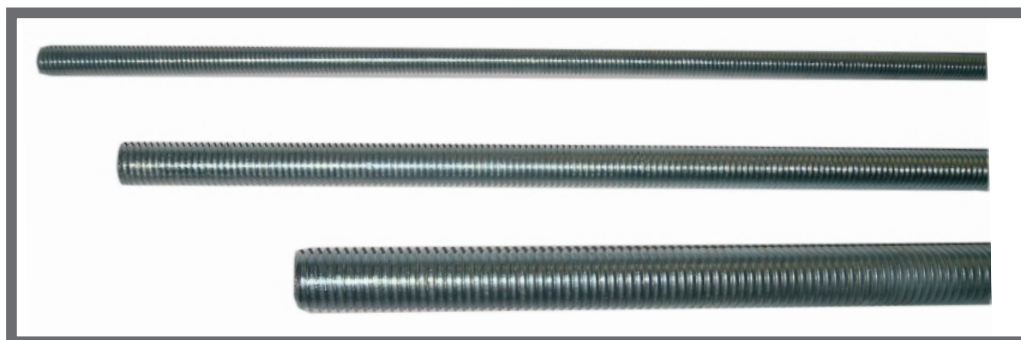

CODICE	FILETTO	MISURA	CONFEZIONE PEZZI	CODICE	FILETTO	MISURA	CONFEZIONE PEZZI
0037 00M 005	M5	1 MT	10	0037 00P 005	M5	3 MT	5
0037 00M 006	M6	1 MT	10	0037 00P 006	M6	3 MT	5
0037 00M 008	M8	1 MT	5	0037 00P 008	M8	3 MT	5
0037 00M 010	M10	1 MT	5	0037 00P 010	M10	3 MT	5
0037 00M 012	M12	1 MT	5	0037 00P 012	M12	3 MT	5
0037 00M 014	M14	1 MT	5	0037 00P 014	M14	3 MT	5
0037 00M 016	M16	1 MT	5	0037 00P 016	M16	3 MT	2
0037 00M 018	M18	1 MT	5	0037 00P 018	M18	3 MT	2
0037 00M 020	M20	1 MT	5	0037 00P 020	M20	3 MT	2
0037 00M 022	M22	1 MT	5	0037 00P 022	M22	3 MT	2
0037 00M 024	M24	1 MT	5	0037 00P 024	M24	3 MT	2
0037 00M 027	M27	1 MT	5	0037 00P 027	M27	3 MT	2
0037 00M 030	M30	1 MT	5	0037 00P 030	M30	3 MT	2

SISTEMI DI FISSAGGIO PER COPERTURE

ROOFINGS FIXING SYSTEMS

DADI ESAGONALI ZINCATI CL 8 - DIN 934 UNI 5588

ZINC-PLATED HEXAGONAL NUTS



CODICE	D	M	S	CONFEZIONE PEZZI
0039 003 000	M3	2,4	5,5	2000
0039 004 000	M4	3,2	7	2000
0039 005 000	M5	4	8	1000
0039 006 001	M6	5	10	1000
0039 008 000	M8	6,5	13	500
0039 010 000	M10	8	17	200
0039 012 000	M12	10	19	200
0039 014 002	M14	11	22	100
0039 016 002	M16	13	24	100
0039 018 000	M18	15	27	50
0039 020 000	M20	16	30	50
0039 022 000	M22	18	32	50
0039 024 003	M24	19	36	50
0039 027 000	M27	22	41	25
0039 030 000	M30	24	46	25

DADI ESAGONALI AUTOBLOCCANTI ZINCATI CL 8 - DIN 982 ALTI

*SELF-LOCKING ZINC-PLATED
HEXAGONAL NUTS*



CODICE	D	H MIN	H MAX	S	CONFEZIONE PEZZI
0042 005 1,5	M5	4,4	6,3	8	1000
0042 006 001	M6	4,9	8	10	1000
0042 008 1,2	M8	6,44	9,5	13	1000
0042 010 1,5	M10	8,04	11,5	17	500
0042 012 1,7	M12	10,37	14	19	500

DADI ESAGONALI - DIN 555 UNI 5592 (OTTONE)

BRASS HEXAGONAL NUTS

CODICE	D	M	S	CONFEZIONE PEZZI
0045 00M 004	M4	3,2	7	2000
0045 00M 005	M5	4	8	1000
0045 00M 006	M6	5	10	1000
0045 00M 008	M8	6,5	13	500
0045 00M 010	M10	8	17	200
0045 00M 012	M12	10	19	200

DADI ESAGONALI ZINCATI - FLANGIATO A BASE ZIGRINATA CL. 8 DIN 6923

*ZINC-PLATED HEXAGONAL NUTS
KNURLED BASE FLANGED*



ZN BI	CODICE TROP	D	H MIN	B MAX	S	CONFEZIONE PEZZI
0039 G04 000	0039 H04 000	M4	4	9,2	8	1000
0039 G05 000	0039 H05 000	M5	5	11,5	9	1000
0039 G06 000	0039 H06 000	M6	6	14,2	10	1000
0039 G08 000	0039 H08 000	M8	8	17,9	13	1000
0039 G10 000	0039 H10 000	M10	10	21,8	15	500

SISTEMI DI FISSAGGIO PER COPERTURE

ROOFINGS FIXING SYSTEMS

DADI ESAGONALI DI PROLUNGAMENTO ALTI 3 VOLTE IL DIAMETRO DIN 6334 UNI 5535 PASSO GROSSO

EXTENDED HEXAGONAL NUTS

tolleranze di lavorazione UNI ISO 4759/1 categoria A - caratteristiche meccaniche UNI 3740/4 - norme collaudi UNI 3740/8

MATERIALE: acciaio alta resistenza

CLASSE: 10


CARICO UNITARIO DI PROVA: 1000 N/mm²

CARICO DI DUREZZA MIN: 26 HRC

FILETTATURA METRICA ISO GRADO MEDIO: 6 H UNI 5541

FINITURA SUPERFICIALE: anneriti

ACCIAIO ALTA RESISTENZA	CLASSE	CARICO UNITARIO DI PROVA	CARICO DI DUREZZA MIN	FILATURA METRICA ISO GRADO MEDIO	ANNERITI
CODICE	D	S	M	PESO PER CIRCA 1000 PZ	CONFEZIONE PEZZI
0039 L05 000	M5	8	25	NP	50
0039 L06 000	M6	10	30	NP	50
0039 L08 000	M8	13	40	9	50
0039 L10 000	M10	17	45	36	50
0039 L12 000	M12	19	50	54	25
0039 L16 000	M16	24	60	120	20
0039 L20 000	M20	30	60	235	10
0039 L24 000	M24	36	72	410	10
0039 L30 000	M30	46	90	850	5

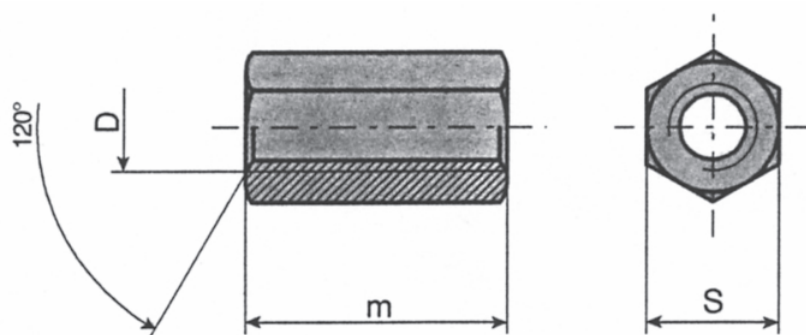

RONDELLE PIANE ZINCATE

FLAT ZINC-PLATED STEEL WASHER



UNI 6592 TE DIN 125/A



DIN 9021



FASCIA 4 VOLTE D. INTERNO

UNI 6592 TE DIN 125/A


DIN 9021

FASCIA 4 VOLTE D. INTERNO

CODICE	MISURA	CODICE	MISURA	CODICE	MISURA
0048 003 002	D3 3,2X7X0,5	0051 003 009	D3 3,2X9X0,8		
0048 004 003	D4 4,3X9X0,8	0051 004 012	D4 4,3X12X1	0051 004 016	D4 4,3X16X1,5
0048 005 003	D5 5,3X10X1	0051 005 015	D5 5,3X15X1,2	0051 005 020	D5 5,5X20X1,5
0048 006 004	D6 6,4X12X1,6	0051 006 018	D6 6,4X18X1,5	0051 006 024	D6 6,6X24X2
0048 008 004	D8 8,4X16X1,6	0051 008 024	D8 8,4X24X2	0051 008 032	D8 8,5X32X2,5
0048 010 005	D10 10,5X20X2	0051 010 030	D10 10,5X30X2,5	0051 010 040	D10 11X40X3
0048 013 000	D12 13X24X2,5	0051 013 040	D12 13X37X3	0051 012 048	D12 13X48X4
0048 014 000	D14 15X28X2,5	0051 014 042	D14 14x42x3	0051 014 056	D14 14x56x4
0048 016 000	D16 17X30X3	0051 016 048	D16 17X50X3	0051 016 064	D16 16x64x4
0048 018 000	D18 19X34X3	0051 018 054	D18 18x54x4	0051 018 072	D18 18x72x4
0048 020 000	D20 21X37X3	0051 020 060	D20 21X60X4	0051 020 080	D20 20x80x4
0048 022 000	D22 23X39X3	0051 022 066	D22 22x66x4	0051 022 088	D22 22x88x4
0048 024 000	D24 25X44X4	0051 024 072	D24 24x72x4	0051 024 096	D24 24x96x4
0048 027 000	D27 28X50X4	0051 027 081	D27 27x81x4	0051 027 108	D27 27x108x4
0048 030 000	D30 31X56X4	0051 030 090	D30 30x90x4	0051 030 120	D30 30x120x4

VITE TE ZINCATA CL 8.8 - DIN 933 - UNI 5739 TUTTO FILETTO

ZINC-PLATED HEXAGONAL SCREW FULL THREADED CL 8.8 - DIN 933
- UNI 5739



L	CODICE M5 ZINC B	CODICE M6 ZINC B	CODICE M8 ZINC B	CODICE M10 ZINC B	CODICE M12 ZINC B	CODICE M14 ZINC B	CODICE M16 ZINC B
12	0005 A05 012	0005 A06 012	0005 A08 012	0005 A10 012	0005 A12 012	0005 A14 012	0005 A16 012
16	0005 A05 016	0005 A06 016	0005 A08 016	0005 A10 016	0005 A12 016	0005 A14 016	000 5A16 016
20	0005 A05 020	0005 A06 020	0005 A08 020	0005 A10 020	0005 A12 020	0005 A14 020	0005 A16 020
25	0005 A05 025	0005 A06 025	0005 A08 025	0005 A10 025	0005 A12 025	0005 A14 025	0005 A16 025
30	0005 A05 030	0005 A06 030	0005 A08 030	0005 A10 030	0005 A12 030	0005 A14 030	0005 A16 030
35	0005 A05 035	0005 A06 035	0005 A08 035	0005 A10 035	0005 A12 035	0005 A14 035	0005 A16 035
40	0005 A05 040	0005 A06 040	0005 A08 040	0005 A10 040	0005 A12 040	0005 A14 040	0005 A16 040
45	0005 A05 045	0005 A06 045	0005 A08 045	0005 A10 045	0005 A12 045	0005 A14 045	0005 A16 045
50	0005 A05 050	0005 A06 050	0005 A08 050	0005 A10 050	0005 A12 050	0005 A14 050	0005 A16 050
60	0005 A05 060	0005 A06 060	0005 A08 060	0005 A10 060	0005 A12 060	0005 A14 060	0005 A16 060
70	0005 A05 070	0005 A06 070	0005 A08 070	0005 A10 070	0005 A12 070	0005 A14 070	0005 A16 070
80	0005 A05 080	0005 A06 080	0005 A08 080	0005 A10 080	0005 A12 080	0005 A14 080	0005 A16 080
100	0005 A05 100	0005 A06 100	0005 A08 100	0005 A10 100	0005 A12 100	0005 A14 100	0005 A16 100

VITE ZINCATA TE CL 8.8 - DIN 931 - UNI 5737


FILETTO PARZIALE

ZINC-PLATED HEXAGONAL SCREW PARTIAL THREADED CL 8.8 - DIN 931 - UNI 5737



L	CODICE M5 ZINC B	CODICE M6 ZINC B	CODICE M8 ZINC B	L	CODICE M10 ZINC B	CODICE M12 ZINC B	CODICE M14 ZINC B	CODICE M16 ZINC B
25	0005 AF5 025	0005 AF0 625	0005 AF0 825	40	0005 AF1 040	0005 AF1 240	0005 AF1 440	0005 AF1 640
30	0005 AF5 030	0005 AF0 630	0005 AF0 830	45	0005 AF1 045	0005 AF1 245	0005 AF1 445	0005 AF1 645
35	0005 AF5 035	0005 AF0 635	0005 AF0 835	50	0005 AF1 050	0005 AF1 250	0005 AF1 450	0005 AF1 650
40	0005 AF5 040	0005 AF0 640	0005 AF0 840	55	0005 AF1 055	0005 AF1 255	0005 AF1 455	0005 AF1 655
45	0005 AF5 045	0005 AF0 645	0005 AF0 845	60	0005 AF1 060	0005 AF1 260	0005 AF1 460	0005 AF1 660
50	0005 AF5 050	0005 AF0 650	0005 AF0 850	65	0005 AF1 065	0005 AF1 265	0005 AF1 465	0005 AF1 665
55	0005 AF5 055	0005 AF0 655	0005 AF0 855	70	0005 AF1 070	0005 AF1 270	0005 AF1 470	0005 AF1 670
60	0005 AF5 060	0005 AF0 660	0005 AF0 860	80	0005 AF1 080	0005 AF1 280	0005 AF1 480	0005 AF1 680
65	0005 AF5 065	0005 AF0 665	0005 AF0 865	90	0005 AF1 090	0005 AF1 290	0005 AF1 490	0005 AF1 690
70	0005 AF5 070	0005 AF0 670	0005 AF0 870	100	0005 AF1 100	0005 AF1 210	0005 AF1 410	0005 AF1 610
80	0005 AF5 080	0005 AF0 680	0005 AF0 880	110	0005 AF1 110	0005 AF1 211	0005 AF1 411	0005 AF1 611
100	0005 AF5 100	0005 AF6 100	0005 AF8 100	120	0005 AF1 120	0005 AF1 212	0005 AF1 412	0005 AF1 612
				130	0005 AF1 130	0005 AF1 213	0005 AF1 413	0005 AF1 613
				140	0005 AF1 140	0005 AF1 214	0005 AF1 414	0005 AF1 614

TUTTO FILETTO
FULL THREADED



FILETTO PARZIALE
FULL THREADED




DATI TECNICI 0005A E 0005AF

D. TESTA	S	K
M5	8	3,5
M6	10	4
M8	13	5,3
M10	17	6,4
M12	19	7,5
M14	22	8,8
M16	24	10

VITE ZINCATA TE CL 4.8 - DIN 558 - UNI 5725 TUTTO FILETTO

ZINC-PLATED HEXAGONAL SCREW FULL THREADED CL 4.8 - DIN 558-
UNI 5725



L	CODICE M5 ZINC B	CODICE M6 ZINC B	CODICE M8 ZINC B	CODICE M10 ZINC B	CODICE M12 ZINC B	CODICE M14 ZINC B	CODICE M16 ZINC B
10	0026 005 010	0026 006 010	0026 008 010				
12	0026 005 012	0026 006 012	0026 008 012				
14	0026 005 014	0026 006 014	0026 008 014				
16	0026 005 016	0026 006 016	0026 008 016	0026 010 016	0026 012 016		
20	0026 005 020	0026 006 020	0026 008 020	0026 010 020	0026 012 020		
25	0026 005 025	0026 006 025	0026 008 025	0026 010 025	0026 012 025		
30	0026 005 030	0026 006 030	0026 008 030	0026 010 030	0026 012 030		
35	0026 005 035	0026 006 035	0026 008 035	0026 010 035	0026 012 035		
40	0026 005 040	0026 006 040	0026 008 040	0026 010 040	0026 012 040		
45	0026 005 045	0026 006 045	0026 008 045	0026 010 045	0026 012 045		
50	0026 005 050	0026 006 050	0026 008 050	0026 010 050	0026 012 050		
60	0026 005 060	0026 006 060	0026 008 060	0026 010 060	0026 012 060		
70	0026 005 070	0026 006 070	0026 008 070	0026 010 070	0026 012 070		
80	0026 005 080	0026 006 080	0026 008 080	0026 010 080	0026 012 080		
90	0026 005 090	0026 006 090	0026 008 090	0026 010 090	0026 012 090		
100	0026 005 100	0026 006 100	0026 008 100	0026 010 100	0026 012 100		
110	0026 005 110	0026 006 110	0026 008 110	0026 010 110	0026 012 110		
120	0026 005 120	0026 006 120	0026 008 120	0026 010 120	0026 012 120		
130	0026 005 130	0026 006 130	0026 008 130	0026 010 130	0026 012 130		

VITE ZINCATA TE CL 4.8 - DIN 601

FILETTO PARZIALE


ZINC -PLATED HEXAGONAL SCREW PARTIAL THREADED CL 4.8 -
DIN 601



L	CODICE M5 ZINC B	CODICE M6 ZINC B	CODICE M8 ZINC B	L	CODICE M10 ZINC B	CODICE M12 ZINC B	CODICE M14 ZINC B
10	0026 F05 010	0026 F06 010	0026 F08 010				
12	0026 F05 012	0026 F06 012	0026 F08 012				
14	0026 F05 014	0026 F06 014	0026 F08 014				
16	0026 F05 016	0026 F06 016	0026 F08 016	16	0026 F10 016	0026 F12 016	0026 F14 016
20	0026 F05 020	0026 F06 020	0026 F08 020	20	0026 F10 020	0026 F12 020	0026 F14 020
25	0026 F05 025	0026 F06 025	0026 F08 025	25	0026 F10 025	0026 F12 025	0026 F14 025
30	0026 F05 030	0026 F06 030	0026 F08 030	30	0026 F10 030	0026 F12 030	0026 F14 030
35	0026 F05 035	0026 F06 035	0026 F08 035	35	0026 F10 035	0026 F12 035	0026 F14 035
40	0026 F05 040	0026 F06 040	0026 F08 040	40	0026 F10 040	0026 F12 040	0026 F14 040
45	0026 F05 045	0026 F06 045	0026 F08 045	45	0026 F10 045	0026 F12 045	0026 F14 045
50	0026 F05 050	0026 F06050	0026 F08 050	50	0026 F10 050	0026 F12 050	0026 F14 050
60	0026 F05 060	0026 F06 060	0026 F08 060	55	0026 F10 055	0026 F12 055	0026 F14 055
70	0026 F05 070	0026 F06 070	0026 F08 070	60	0026 F10 060	0026 F12 060	0026 F14 060
80	0026 F05 080	0026 F06 080	0026 F08 080	65	0026 F10 065	0026 F12 065	0026 F14 065
90	0026 F05 090	0026 F06 090	0026 F08 090	70	0026 F10 070	0026 F12 070	0026 F14 070
100	0026 F05 100	0026 F06 100	0026 F08 100	80	0026 F10 080	0026 F12 080	0026 F14 080
110	0026 F05 110	0026 F06 110	0026 F08 110	90	0026 F10 090	0026 F12 090	0026 F14 090
120	0026 F05 120	0026 F06 120	0026 F08 120	100	0026 F10 100	0026 F12 100	0026 F14 100
130	0026 F05 130	0026 F06 130	0026 F08 130	110	0026 F10 110	0026 F12 110	0026 F14 110

L	CODICE M5 ZINC B	CODICE M6 ZINC B	CODICE M8 ZINC B	L	CODICE M10 ZINC B	CODICE M12 ZINC B	CODICE M14 ZINC B
140	0026 F05 140	0026 F06 140	0026 F14 140	120	0026 F10 120	0026 F12 120	0026 F14 120
150	0026 F05 150	0026 F06 150	0026 F08 150	130	0026 F10 130	0026 F12 130	0026 F14 130
160	0026 F05 160	0026 F06 160	0026 F08 160	140	0026 F10 140	0026 F12 140	0026 F14 140
180	0026 F05 180	0026 F06 180	0026 F08 180	150	0026 F10 150	0026 F12 150	0026 F14 150
200	0026 F05 200	0026 F06 200	0026 F08 200	160	0026 F10 160	0026 F12 160	0026 F14 160
				180	0026 F10 180	0026 F12 180	0026 F14 180
				200	0026 F10 200	0026 F12 200	0026 F14 200
				220	0026 F10 220	0026 F12 220	0026 F14 220
				240	0026 F10 240	0026 F12 240	0026 F14 240
				260	0026 F10 260	0026 F12 260	0026 F14 260
				280	0026 F10 280	0026 F12 280	0026 F14 280
				300	0026 F10 300	0026 F12 300	0026 F14 300

TUTTO FILETTO
FULL THREADED



FILETTO PARZIALE
PARTIAL THREADED



DATI TECNICI 0026 E 0026F

D. TESTA	S	K
M5	8	3,5
M6	10	4
M8	13	5,3
M10	17	6,4
M12	19	7,5
M14	22	8,8
M16	24	10

ORGANI DI FISSAGGIO

PARTS FOR FIXING






A001



A014



A015

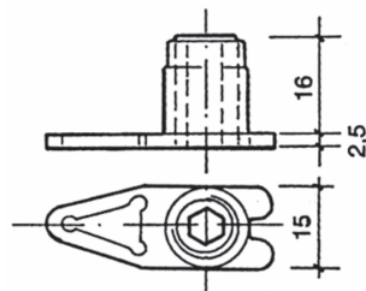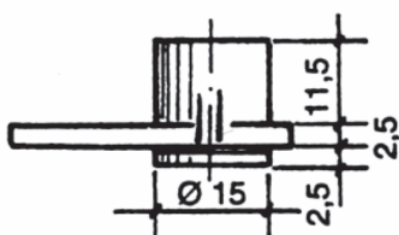

CODICE	MISURA		CONFEZIONE PEZZI	IMBALLO PEZZI
1901 90A 001	espansore okay red 15 mm - camera 10 serie: R 40 - R 50 ALL.CO 5 pers. ALL.CO P4 ALPHA 445 - 545 - 658 T.T.	nero	250	6000
1901 91A 014	PRONTO espan. meta. camera 10 A014	zincato bianco	100	1500
1901 91A 015	PRONTO espan. meta. camera 14 A015	zincato bianco	100	1500
1902 242 100	GRANO espansore alluminio mm 15	alluminio	100	1000
1902 242 200	GRANO espansore alluminio mm 20	alluminio	100	1000
1902 242 250	GRANO espansore alluminio mm 25	alluminio	100	1000
1902 242 300	GRANO espansore alluminio mm 30	alluminio	100	1000
1902 242 400	GRANO espansore alluminio mm 45	alluminio	100	1000
1902 242 500	GRANO espansore alluminio mm 60	alluminio	100	1000
1990 000 132	BASSETTA R40/EK40 ZAMA 22X17X5,5X M12	alluminio	200	2000



GRANI ALL.

BASSETTA
ZAMA

PUNTE VIDIA PER MURO NORMALI MHM-TCT

STANDARD MASONRY DRILLS MHM-TCT



punte elicoidali per muratura gambo cilindrico serie standard e lunga - con inserto in metallo duro saldobrasato a 1100°C ed angolo di affilatura 130° - adatte per un'accurata foratura in rotopercussione di cemento - muro - mattoni - pietra e gesso -

masonry twists drill bits straight shank, standard and long series - with tungsten carbide tipped high temperature brazing at 1100°C and 130° cutting angle - special for fast and accurate drilling in concrete, masonry, bricks, stone and calcium sulphate

SERIE CORTA / DIN 8039 ISO 5468

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	INCH.	L1 MM	L2 MM	D1 MM	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	INCH.	L1 MM	L2 MM	D1 MM
2034 300 030	punta MHM-TCT	3	1/8	60	3"	3	2034 300 150	punta MHM-TCT	15	19/32	150	6"	85
2034 300 035	punta MHM-TCT	3,5	9/64	75	3"	40	2034 300 160	punta MHM-TCT	16	5/8	150	6"	85
2034 300 040	punta MHM-TCT	4	5/32	75	3"	40	2034 300 180	punta MHM-TCT	18	23/32	160	6"	89
2034 300 045	punta MHM-TCT	4,5	11/64	85	4"	45	2034 300 190	punta MHM-TCT	19	3/4	160	6"	99
2034 300 050	punta MHM-TCT	5	3/16	85	4"	45	2034 300 200	punta MHM-TCT	20	25/32	160	6"	99
2034 300 055	punta MHM-TCT	5,5	7/32	95	4"	52	2034 300 220	punta MHM-TCT	22	7/8	160	6"	99
2034 300 060	punta MHM-TCT	6	15/64	100	4"	55	2034 300 240	punta MHM-TCT	24	15/16	160	6"	99
2034 300 070	punta MHM-TCT	7	9/32	100	4"	55	2034 300 250	punta MHM-TCT	25	1"	160	6"	99
2034 300 075	punta MHM-TCT	7,5	19/64	120	5"	65	2034 300 260	punta MHM-TCT	26	1" 1/32	160	6"	99
2034 300 080	punta MHM-TCT	8	5/16	120	5"	65	2034 300 280	punta MHM-TCT	28	1" 1/8	160	6"	99
2034 300 085	punta MHM-TCT	8,5	21/64	120	5"	65	2034 300 300	punta MHM-TCT	30	1" 3/16	160	6"	99
2034 300 090	punta MHM-TCT	9	11/32	120	5"	65	2034 300 320	punta MHM-TCT	32	1" 1/4	160	6"	99
2034 300 100	punta MHM-TCT	10	3/8	120	5"	65	2034 300 350	punta MHM-TCT	35	1" 3/8	160	6"	99
2034 300 110	punta MHM-TCT	11	7/16	150	6"	85	2034 300 380	punta MHM-TCT	38	1" 1/2	160	6"	99
2034 300 120	punta MHM-TCT	12	15/32	150	6"	85	2034 300 400	punta MHM-TCT	40	1" 9/16	160	6"	99
2034 300 130	punta MHM-TCT	13	1/2	150	6"	85							
2034 300 140	punta MHM-TCT	14	9/16	150	6"	85							

confezioni da 1 a 5 pezzi

PUNTE VIDIA PER MURO PROLUNGATE MHM.TPT

MASONRY DRILLS MHM.TPT EXTENDED SERIES



MHM.TPT 300

punte elicoidali per muratura gambo cilindrico serie standard e lunga - con inserto in metallo duro saldobrasato a 1100°C ed angolo di affilatura 130° - adatte per un'accurata foratura in rotoperussione di cemento - muro - mattoni - pietra e gesso -

masonry twists drill bits straight shank, standard and long series - with tungsten carbide tipped high temperature brazing at 1100°C and 130° cutting angle - special for fast and accurate drilling in concrete, masonry, bricks, stone and calcium sulphate

SERIE PROLUN / DIN 8039 ISO 5468 - L 300

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	INCH.	L1 MM	L2 MM	D1 MM	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	INCH.	L1 MM	L2 MM	D1 MM		
2034 303 060	punta MHM-TPT	6	15/64	300	12"	180	5,6	2034 303 180	punta MHM-TPT	18	23/32	300	12"	180	10
2034 303 065	punta MHM-TPT	6,5	1/4	300	12"	180	6,1	2034 303 190	punta MHM-TPT	19	3/4	300	12"	180	10
2034 303 070	punta MHM-TPT	7	9/32	300	12"	180	6,6	2034 303 200	punta MHM-TPT	20	25/32	300	12"	180	13
2034 303 080	punta MHM-TPT	8	5/16	300	12"	180	7,1	2034 303 220	punta MHM-TPT	22	7/8	300	12"	180	13
2034 303 090	punta MHM-TPT	9	11/32	300	12"	180	8,1	2034 303 250	punta MHM-TPT	25	1"	300	12"	180	13
2034 303 100	punta MHM-TPT	10	3/8	300	12"	180	8,6	2034 303 280	punta MHM-TPT	28	1" 1/8	300	12"	180	13
2034 303 110	punta MHM-TPT	11	7/13	300	12"	180	10	2034 303 300	punta MHM-TPT	30	1" 3/16	300	12"	180	13
2034 303 120	punta MHM-TPT	12	15/32	300	12"	180	10								
2034 303 130	punta MHM-TPT	13	1/2	300	12"	180	10								
2034 303 140	punta MHM-TPT	14	9/16	300	12"	180	10								
2034 303 150	punta MHM-TPT	15	19/32	300	12"	180	10								

confezioni da 1 a 5 pezzi



MHM.TPT 400

SERIE PROLUN / DIN 8039 ISO 5468 - L400

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	INCH.	L1 MM	L2 MM	D1 MM	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	INCH.	L1 MM	L2 MM	D1 MM
2034 304 060	punta MHM-TPT	6	15/64	400	16"	240	2034 304 190	punta MHM-TPT	19	3/4	400	16"	240
2034 304 065	punta MHM-TPT	6,5	1/4	400	16"	240	2034 304 200	punta MHM-TPT	20	25/32	400	16"	240
2034 304 070	punta MHM-TPT	7	9/32	400	16"	240	2034 304 220	punta MHM-TPT	22	7/8	400	16"	240
2034 304 080	punta MHM-TPT	8	5/16	400	16"	240	2034 304 240	punta MHM-TPT	24	15/16	400	16"	250
2034 304 090	punta MHM-TPT	9	11/32	400	16"	240	2034 304 250	punta MHM-TPT	25	1"	400	16"	250
2034 304 100	punta MHM-TPT	10	3/8	400	16"	240	2034 304 260	punta MHM-TPT	26	1" 1/32	400	16"	250
2034 304 110	punta MHM-TPT	11	7/16	400	16"	240	2034 304 280	punta MHM-TPT	28	1" 1/8	400	16"	250
2034 304 120	punta MHM-TPT	12	15/32	400	16"	240	2034 304 300	punta MHM-TPT	30	1" 3/16	400	16"	250
2034 304 130	punta MHM-TPT	13	1/2	400	16"	240	2034 340 320	punta MHM-TPT	32	1" 1/4	400	16"	250
2034 304 140	punta MHM-TPT	14	9/16	400	16"	240	2034 304 350	punta MHM-TPT	35	1" 3/8	400	16"	250
2034 304 150	punta MHM-TPT	15	19/32	400	16"	240	2034 304 380	punta MHM-TPT	38	1" 1/2	400	16"	250
2034 304 160	punta MHM-TPT	16	5/8	400	16"	240	2034 304 400	punta MHM-TPT	40	1" 9/16	400	16"	250
2034 304 180	punta MHM-TPT	18	23/32	400	16"	240							

confezioni da 1 a 5 pezzi



MHM.TPT 600

SERIE PROLUN / DIN 8039 ISO 5468 - L600

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	INCH.	L1 MM	L2 MM	D1 MM	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	INCH.	L1 MM	L2 MM	D1 MM
2034 306 060	punta MHM-TPT	6	15/64	600	24"	370	2034 306 180	punta MHM-TPT	18	23/32	600	24"	370
2034 306 065	punta MHM-TPT	6,5	1/4	600	24"	370	2034 306 190	punta MHM-TPT	19	3/4	600	24"	370
2034 306 070	punta MHM-TPT	7	9/32	600	24"	370	2034 306 200	punta MHM-TPT	20	25/32	600	24"	370
2034 306 080	punta MHM-TPT	8	5/16	600	24"	370	2034 306 220	punta MHM-TPT	22	7/8	600	24"	370
2034 306 090	punta MHM-TPT	9	11/32	600	24"	370	2034 306 240	punta MHM-TPT	24	15/16	600	24"	370
2034 306 100	punta MHM-TPT	10	3/8	600	24"	370	2034 306 250	punta MHM-TPT	25	1"	600	24"	370
2034 306 110	punta MHM-TPT	11	7/16	600	24"	370	2034 306 260	punta MHM-TPT	26	1" 1/32	600	24"	370
2034 306 120	punta MHM-TPT	12	15/32	600	24"	370	2034 306 280	punta MHM-TPT	28	1" 1/8	600	24"	370
2034 306 130	punta MHM-TPT	13	1/2	600	24"	370	2034 306 300	punta MHM-TPT	30	1" 3/16	600	24"	370
2034 306 140	punta MHM-TPT	14	9/16	600	24"	370	2034 306 320	punta MHM-TPT	32	1" 1/4	600	24"	370
2034 306 150	punta MHM-TPT	15	19/32	600	24"	370	2034 306 350	punta MHM-TPT	35	1" 3/8	600	24"	370
2034 306 160	punta MHM-TPT	16	5/8	600	24"	370	2034 306 380	punta MHM-TPT	38	1" 1/2	600	24"	370
							2034 306 400	punta MHM-TPT	40	1" 9/16	600	24"	370

confezioni da 1 a 5 pezzi

PROFI PUNTA PER MURO CILINDRICA AD ALTA RESISTENZA ALLA PERCUSSIONE

STANDARD MASONRY DRILLS PROFI



SERIE PROFI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	LUNGHEZZA TOTALE MM	LUNGHEZZA UTILE MM	CONFEZIONE PEZZI
0002 030 601	punta profi	6	100	60	10
0002 030 602	punta profi	6	150	90	10
0002 030 651	punta profi	6,5	100	60	10
0002 030 652	punta profi	6,5	150	90	10
0002 030 653	punta profi	6,5	400	350	5
0002 030 701	punta profi	7	100	60	10
0002 030 702	punta profi	7	150	90	10

PUNTA MSDS PLUS JET TRAC CON SCANALATURE A SCARICO MAGGIORATO E TRATTAMENTO DI MICROBIGLIATURA

STANDARD MASONRY DRILLS MSDS PLUS JET TRAC



JET TRAC

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	LUNGHEZZA TOTALE MM	LUNGHEZZA UTILE MM	CONFEZIONE PEZZI
0002 018 061	punta msds plus jet trac	6	110	50	10
0002 018 062	punta msds plus jet trac	6	160	100	10
0002 018 063	punta msds plus jet trac	6	210	150	10
0002 018 064	punta msds plus jet trac	6	260	200	10
0002 018 065	punta msds plus jet trac	6,5	110	50	5
0002 018 066	punta msds plus jet trac	6,5	160	100	10
0002 018 067	punta msds plus jet trac	6,5	210	150	10
0002 018 068	punta msds plus jet trac	6,5	260	200	10
0002 018 070	punta msds plus jet trac	7	110	50	5
0002 018 071	punta msds plus jet trac	7	160	100	5
0002 018 072	punta msds plus jet trac	7	210	150	10

PUNTE A ROTOPERCUSSIONE SPECIFICHE PER GRANITO - 2 TAGLIENTI • FINITURA • LUCIDA ED ELICA VERDE

HAMMER DRILL BITS SPECIFIC FOR GRANIT - 2 CUTTING EDGES
FINISHING - BRIGHT AND GREEN FLUTE



punte a percussione specifiche per granito e porfido - inserto resistente in metallo duro ad alta tenacità saldobrasato a 1100°C ed angolo di affilatura a 130° fabbricate in acciaio speciale temperato - adatte per utilizzo in rotazione e percussione

hammer drill bits specific for granit and porphyry - strong tungsten carbide tipped at high toughness, high temperature brazing at 1100°C with 130° cutting angle - manufactured with special steel - suitable in rotary and hammer drills


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	LUNGHEZZA TOTALE MM	LUNGHEZZA UTILE MM
2034 345 360	mhmtct-k20	3	60	14,5
2034 345 356	mhmtct-k20	3,5	60	16
2034 345 460	mhmtct-k20	4	60	17
2034 345 457	mhmtct-k20	4,5	70	40
2034 345 570	mhmtct-k20	5	70	40
2034 345 680	mhmtct-k20	6	80	45
2034 345 659	mhmtct-k20	6,5	90	55
2034 345 790	mhmtct-k20	7	90	55
2034 345 810	mhmtct-k20	8	100	60
2034 345 851	mhmtct-k20	8,5	115	70
2034 345 911	mhmtct-k20	9	115	70
2034 345 025	mhmtct-k20	10	125	80
2034 345 125	mhmtct-k20	11	125	80
2034 345 213	mhmtct-k20	12	130	90
2034 345 314	mhmtct-k20	13	140	100
2034 345 414	mhmtct-k20	14	140	100
2034 345 545	mhmtct-k20	15	145	110
2034 345 645	mhmtct-k20	16	145	110
2034 345 816	mhmtct-k20	18	160	120
2034 345 916	mhmtct-k20	19	160	120
2034 345 016	mhmtct-k20	20	160	120
2034 345 216	mhmtct-k20	22	160	120
2034 345 416	mhmtct-k20	24	160	120
2034 345 516	mhmtct-k20	25	160	120
2034 345 616	mhmtct-k20	26	160	120
2034 345 281	mhmtct-k20	28	160	120
2034 345 316	mhmtct-k20	30	160	120

CONFEZIONE 1 PZ

PUNTE A ROTAZIONE SPECIFICHE PER MARMO GRES- 2 TAGLIENTI

• FINITURA • LUCIDA ED ELICA BLU

ROTARY DRILL BITS SPECIFIC FOR MARBLE - CUTTING EDGES
FINISHING - BRIGHT AND BLUE FLUTE



punte a rotazione specifiche per marmo e gres - inserto resistente in metallo duro ad alta tenacità saldobrasato a 1100°C ed angolo di affilatura a 130° fabbricate in acciaio speciale temperato - adatte per utilizzo in rotazione

rotary drill bits specific for marble and gres - strong tungsten carbide tipped at high toughness, high temperature brazing at 1100°C with 130° cutting angle - manufactured with special steel - suitable in rotary drills

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	LUNGHEZZA TOTALE MM	LUNGHEZZA UTILE MM
2033 035 003	mhmtct-k10	3	60	14,5
2033 035 035	mhmtct-k10	3,5	60	16
2033 035 004	mhmtct-k10	4	60	17
2033 035 045	mhmtct-k10	4,5	70	40
2033 035 005	mhmtct-k10	5	70	40
2033 035 006	mhmtct-k10	6	80	45
2033 035 065	mhmtct-k10	6,5	90	55
2033 035 007	mhmtct-k10	7	90	55
2033 035 008	mhmtct-k10	8	100	60
2035 035 085	mhmtct-k10	8,5	115	70
2033 035 009	mhmtct-k10	9	115	70
2033 035 010	mhmtct-k10	10	125	80
2033 035 011	mhmtct-k10	11	125	80
2033 035 012	mhmtct-k10	12	130	90
2033 035 013	mhmtct-k10	13	140	100
2033 035 014	mhmtct-k10	14	140	100
2033 035 015	mhmtct-k10	15	145	110
2033 035 016	mhmtct-k10	16	145	110
2033 035 018	mhmtct-k10	18	160	120
2033 035 019	mhmtct-k10	19	160	120
2033 035 020	mhmtct-k10	20	160	120
2033 035 022	mhmtct-k10	22	160	120
2033 035 024	mhmtct-k10	24	160	120
2033 035 025	mhmtct-k10	25	160	120
2033 035 026	mhmtct-k10	26	160	120
2033 035 028	mhmtct-k10	28	160	120
2033 035 030	mhmtct-k10	30	160	120

CONFEZIONE 1 PZ

PUNTE CON ATTACCO SDS-PLUS PER TRAPANI A MARTELLO MSDS-PLUS2 TAGLIENTI -

SDS-PLUS SHANK HAMMER DRILL BITS



punte con attacco sds-plus con inserto speciale in metallo duro, angolo di affilatura a 130° saldobrasato ad alta temperatura - fabbricate in acciaio al cromo-nichel-molibdeno - tipo a 4 spirali indipendenti per un'ottima evacuazione della polvere e avanzamento, minimo attrito con la superficie da forare - per utilizzo su calcestruzzo, cemento armato, materiali edili duri, marmo, granito, cemento, mattoni, pietra, porfido e gesso - adatte per tutti i mandrini ed adattatori con sistema di attacco sds-plus


SDS-PLUS hammer drill bits with special sharp tungstene carbide tipped and cutting angle at 130° - high temperature brazing - made in chrome-nickel-molibdenum steel - 4-fold spirals type for optimal spoil removal and feed, minimum wall-skin friction - suitable to drilling in reinforced concrete, hard building materials. marble, granit, concrete, masonry, brick, stone, porphyry and calcium sulphate - fits into all the drill chucks and adapters SDS-PLUS

SDS PLUS / DIN 8035

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAM. MM	INCH.	L1 MM INC	L2 MM INC	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAM. MM	INCH.	L1 MM INC	L2 MM INC
2034 400 411	MSDS-PLUS hm-tct	4,00	5/32	110 4"1/2	50 2"	2034 400 711	MSDS-PLUS hm-tct	7,00	9/32	110 4"1/2	50 2"
2034 400 511	MSDS-PLUS hm-tct	5,00	3/16	110 4"1/2	50 2"	2034 400 716	MSDS-PLUS hm-tct	7,00	9/32	160 6"1/2	100 4"
2034 400 516	MSDS-PLUS hm-tct	5,00	3/16	160 6"1/2	100 4"	2034 400 721	MSDS-PLUS hm-tct	7,00	9/32	210 8"1/2	150 6"
2034 400 521	MSDS-PLUS hm-tct	5,00	3/16	210 8"1/2	150 6"	2034 400 811	MSDS-PLUS hm-tct	8,00	5/16	110 4"1/2	50 2"
2034 005 511	MSDS-PLUS hm-tct	5,50	7/32	110 4"1/2	50 2"	2034 400 816	MSDS-PLUS hm-tct	8,00	5/16	160 6"1/2	100 4"
2034 005 516	MSDS-PLUS hm-tct	5,50	7/32	160 6"1/2	100 4"	2034 400 821	MSDS-PLUS hm-tct	8,00	5/16	210 8"1/2	150 6"
2034 005 521	MSDS-PLUS hm-tct	5,50	7/32	210 8"1/2	140 6"	2034 400 826	MSDS-PLUS hm-tct	8,00	5/16	260 10"1/2	200 8"
2034 005 526	MSDS-PLUS hm-tct	5,50	7/32	260 10"1/2	200 8"	2034 400 831	MSDS-PLUS hm-tct	8,00	5/16	310 12"1/2	250 10"
2034 400 611	MSDS-PLUS hm-tct	6,00	15/64	110 4"1/2	50 2"	2034 400 911	MSDS-PLUS hm-tct	9,00	11/32	110 4"1/2	50 2"
2034 400 616	MSDS-PLUS hm-tct	6,00	15/64	160 6"1/2	100 4"	2034 400 916	MSDS-PLUS hm-tct	9,00	11/32	160 6"1/2	100 4"
2034 400 621	MSDS-PLUS hm-tct	6,00	15/64	210 8"1/2	150 6"	2034 400 921	MSDS-PLUS hm-tct	9,00	11/32	210 8"1/2	150 6"
2034 400 626	MSDS-PLUS hm-tct	6,00	15/64	260 10"1/2	200 8"						
2034 400 631	MSDS-PLUS hm-tct	6,00	15/64	310 12"1/2	250 10"						
2034 006 511	MSDS-PLUS hm-tct	6,50	1/4	110 4"1/2	50 2"						
2034 006 516	MSDS-PLUS hm-tct	6,50	1/4	160 6"1/2	100 4"						
2034 006 521	MSDS-PLUS hm-tct	6,50	1/4	210 8"1/2	150 6"						
2034 006 526	MSDS-PLUS hm-tct	6,50	1/4	260 10"1/2	200 8"						
2034 006 531	MSDS-PLUS hm-tct	6,50	1/4	310 12"1/2	250 10"						


confezioni da 1 pezzo

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAM. MM	INCH.	L1 MM INC	L2 MM INC	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAM. MM	INCH.	L1 MM INC	L2 MM INC
2034 400 101	MSDS-PLUS hm-tct	10,00	3/8	110 4"1/2	50 2"	2034 400 421	MSDS-PLUS hm-tct	14,00	9/16	210 8"1/2	150 6"
2034 400 106	MSDS-PLUS hm-tct	10,00	3/8	160 6"1/2	100 4"	2034 400 426	MSDS-PLUS hm-tct	14,00	9/16	260 10"1/2	200 8"
2034 400 102	MSDS-PLUS hm-tct	10,00	3/8	210 8"1/2	150 6"	2034 400 431	MSDS-PLUS hm-tct	14,00	9/16	310 12"1/2	250 10"
2034 400 260	MSDS-PLUS hm-tct	10,00	3/8	260 10"1/2	200 8"	2034 001 516	MSDS-PLUS hm-tct	15,00	19/32	160 6"1/2	100 4"
2034 400 310	MSDS-PLUS hm-tct	10,00	3/8	310 12"1/2	250 10"	2034 400 520	MSDS-PLUS hm-tct	15,00	19/32	200 8"	150 6"
2034 001 160	MSDS-PLUS hm-tct	11,00	7/16	160 6"1/2	100 4"	2034 400 525	MSDS-PLUS hm-tct	15,00	19/32	250 10"	200 8"
2034 001 121	MSDS-PLUS hm-tct	11,00	7/16	210 8"1/2	150 6"	2034 001 616	MSDS-PLUS hm-tct	16,00	5/8	160 6"1/2	100 4"
2034 001 260	MSDS-PLUS hm-tct	11,00	7/16	260 10"1/2	200 8"	2034 001 621	MSDS-PLUS hm-tct	16,00	5/8	210 8"1/2	150 6"
2034 001 131	MSDS-PLUS hm-tct	11,00	7/16	310 12"1/2	250 10"	2034 400 625	MSDS-PLUS hm-tct	16,00	5/8	250 10"	200 8"
2034 400 126	MSDS-PLUS hm-tct	12,00	15/32	160 6"1/2	100 4"	2034 400 630	MSDS-PLUS hm-tct	16,00	5/8	300 12"	250 10"
2034 400 221	MSDS-PLUS hm-tct	12,00	15/32	210 8"1/2	150 6"	2034 001 721	MSDS-PLUS hm-tct	17,00	11/16	210 8"1/2	150 6"
2034 400 226	MSDS-PLUS hm-tct	12,00	15/32	260 10"1/2	200 8"						
2034 400 231	MSDS-PLUS hm-tct	12,00	15/32	310 12" 1/2	250 10"						
2034 400 316	MSDS-PLUS hm-tct	13,00	1/2	160 6"1/2	100 4"						
2034 400 321	MSDS-PLUS hm-tct	13,00	1/2	210 8"1/2	150 6"						
2034 400 326	MSDS-PLUS hm-tct	13,00	1/2	260 10"1/2	200 8"						
2034 001 310	MSDS-PLUS hm-tct	13,00	1/2	310 12"1/2	250 10"						
2034 400 416	MSDS-PLUS hm-tct	14,00	9/16	160 6"1/2	100 4"						

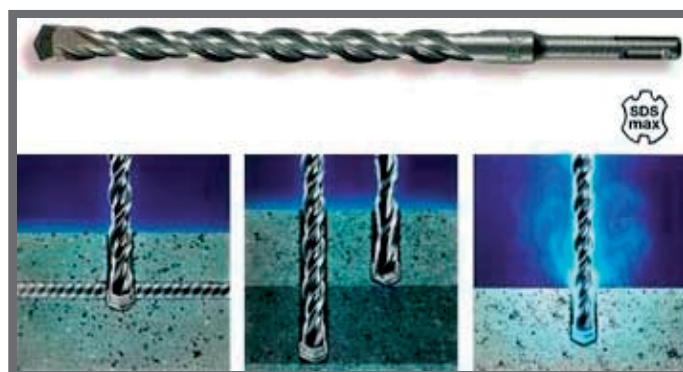

PUNTE CON ATTACCO MSDS-PLUS MAX PER TRAPANI A MARTELLO -

**MSDS PLUS-MAX SHANK HAMMER DRILL BITS HM-TCT FOUR CUTTING
EDGES DIN 8035**

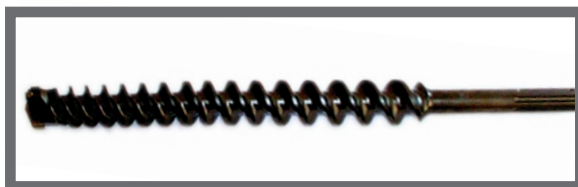

punte con attacco sds-max con inserto speciale in metallo duro affilato e saldobrasato ad alta temperatura - fabbricate in acciaio al cromo-nichel-molibdeno - elica con scanalatura tipo rapido per un'ottima evacuazione della polvere ed avanzamento - i 4 taglienti in metallo duro fanno da antiurto per ammortizzare la battuta quando la punta impatta contro il cemento armato, nessun rischio di rottura - sono ad alta resistenza - per forare calcestruzzo, cemento armato, materiali edili duri, marmo, granito, cemento, mattoni, pietra, porfido e gesso - adatte per tutti i mandrini e adattatori con sistema sds-max

SDS-MAX hammer drill bits with sharp tungstene carbide tipped, high temperature brazing - manufactured in chrome-nickel-molybdenum steel - fast spiral flutes for optimal spoil removal and feed - high endurance - the 4 cutting edges are shock-resistant and they protect the head of the drill bit, no digging or breakage when impacting on the reinforced concrete - masonry, brick, stone, porphyry and calcium sulphate - fits into all drill chucks and adapters SDS-MAX


SDS MAX / DIN 8035

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM INCH.	L1 MM INC	L2 MM INC	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM INCH.	L1 MM INC	L2 MM INC
2034 430 234	MSDS-PLUS MAX hm-tct	12,00 15/32	340 13 3/8	200 8"	2034 430 894	MSDS-PLUS MAX hm-tct	18,00 23/32	940 37"	800 32"
2034 430 254	MSDS-PLUS MAX hm-tct	12,00 15/32	540 21"	400 16"	2034 430 934	MSDS-PLUS MAX hm-tct	19,00 3/4	340 13 3/8	200 8"
2034 430 269	MSDS-PLUS MAX hm-tct	12,00 15/32	690 27"	550 22"	2034 430 954	MSDS-PLUS MAX hm-tct	19,00 3/4	540 21 1/4	400 16"
2034 430 294	MSDS-PLUS MAX hm-tct	12,00 15/32	940 37"	800 32"	2034 430 232	MSDS-PLUS MAX hm-tct	20,00 25/32	320 13"	200 8"
2034 430 334	MSDS-PLUS MAX hm-tct	13,00 1/2	340 13 3/8	200 8"	2034 430 252	MSDS-PLUS MAX hm-tct	20,00 25/32	520 20"	400 16"
2034 430 434	MSDS-PLUS MAX hm-tct	14,00 9/16	340 13 3/8	200 8"	2034 430 292	MSDS-PLUS MAX hm-tct	20,00 25/32	920 36"	800 32"
2034 430 454	MSDS-PLUS MAX hm-tct	14,00 9/16	540 21"	400 16"	2034 430 132	MSDS-PLUS MAX hm-tct	20,00 23/32	1320 52"	1200 48"
2034 430 494	MSDS-PLUS MAX hm-tct	14,00 9/16	940 37"	800 32"	2034 430 320	MSDS-PLUS MAX hm-tct	22,00 7/8	320 13"	200 8"
2034 430 534	MSDS-PLUS MAX hm-tct	15,00 19/32	340 13 3/8	200 8"	2034 430 520	MSDS-PLUS MAX hm-tct	22,00 7/8	520 20"	400 16"
2034 430 554	MSDS-PLUS MAX hm-tct	15,00 19/32	540 21 1/4	400 16"	2034 430 920	MSDS-PLUS MAX hm-tct	22,00 7/8	920 36"	800 32"
2034 430 634	MSDS-PLUS MAX hm-tct	16,00 5/8	340 13 3/8	200 8"	2034 302 132	MSDS-PLUS MAX hm-tct	22,00 7/8	1320 52"	1200 48"
2034 430 654	MSDS-PLUS MAX hm-tct	16,00 5/8	540 21 1/4	400 16"					
2034 430 694	MSDS-PLUS MAX hm-tct	16,00 5/8	940 37"	800 32"					
2034 430 834	MSDS-PLUS MAX hm-tct	18,00 23/32	340 13 3/8	200 8"					
2034 430 854	MSDS-PLUS MAX hm-tct	18,00 23/32	540 21 1/4	400 16"					

confezioni da 1 pezzo

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	INCH.	L1 MM INC	L2 MM INC	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	INCH.	L1 MM INC	L2 MM INC
2034 302 532	MSDS-PLUS MAX hm-tct	25,00	1"	320 13"	200 8"	2034 303 537	MSDS-PLUS MAX hm-tct	35,00	1"3/8	370 15"	250 10"
2034 302 552	MSDS-PLUS MAX hm-tct	25,00	1"	520 20"	400 16"	2034 303 557	MSDS-PLUS MAX hm-tct	35,00	1"3/8	570 22"	450 18"
2034 302 592	MSDS-PLUS MAX hm-tct	25,00	1"	920 36"	800 32"	2034 303 567	MSDS-PLUS MAX hm-tct	35,00	1"3/8	670 26"	550 22"
2034 305 132	MSDS-PLUS MAX hm-tct	25,00	1"	1320 52"	1200 48"	2034 303 837	MSDS-PLUS MAX hm-tct	38,00	1"1/2	370 15"	250 10"
2034 302 632	MSDS-PLUS MAX hm-tct	26,00	1"1/32	320 13"	200 8"	2034 303 857	MSDS-PLUS MAX hm-tct	38,00	1"1/2	570 22"	450 18"
2034 302 652	MSDS-PLUS MAX hm-tct	26,00	1"1/32	520 20"	400 16"	2034 304 037	MSDS-PLUS MAX hm-tct	40,00	1"9/16	370 15"	250 10"
2034 302 837	MSDS-PLUS MAX hm-tct	28,00	1"7/64	370 15"	250 10"	2034 304 057	MSDS-PLUS MAX hm-tct	40,00	1"9/16	570 22"	450 18"
2034 302 857	MSDS-PLUS MAX hm-tct	28,00	1"7/64	570 22"	450 18"	2034 304 092	MSDS-PLUS MAX hm-tct	40,00	1"9/16	920 36"	800 32"
2034 302 867	MSDS-PLUS MAX hm-tct	28,00	1"7/64	670 26"	550 22"	2034 304 320	MSDS-PLUS MAX hm-tct	40,00	1"9/16	1320 52"	1200 48"
2034 303 037	MSDS-PLUS MAX hm-tct	30,00	1"3/16	370 15"	250 10"	2034 304 557	MSDS-PLUS MAX hm-tct	45,00	1"3/4	570 22"	450 18"
2034 303 057	MSDS-PLUS MAX hm-tct	30,00	1"3/16	570 22"	450 18"	2034 305 257	MSDS-PLUS MAX hm-tct	52,00	2"1/16	570 22"	450 18"
2034 303 237	MSDS-PLUS MAX hm-tct	32,00	1"1/4	370 15"	250 10"						
2034 303 257	MSDS-PLUS MAX hm-tct	32,00	1"1/4	570 22"	450 18"						
2034 303 292	MSDS-PLUS MAX hm-tct	32,00	1"1/4	920 36"	800 32"						
2034 303 232	MSDS-PLUS MAX hm-tct	32,00	1"1/4	1320 52"	1200 48"						

confezioni da 1 pezzo

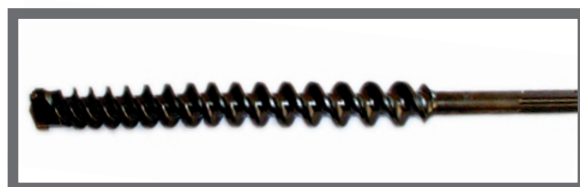

PUNTE ELICOIDALI HSS ESECUZIONE RULLATA CODOLO CILINDRICO DIN 338/ANSI B 94 RN H8

ROLLFORGED TWIST DRILL BITS TRAIGHT SHANK DIN 338/ANSI B 94
RN H8



MHSS

punte adatte per un accurata foratura di tutti i metalli e leghe
- trattamento termico e collaudo

special drills bits for fast and accurate drilling in most metals
end alloys - heat treatment and testing

SERIE CORTA / DIN 338

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L1 MM	L2 MM	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L1 MM	L2 MM
2033 000 020	punta M-hss	0,20	19	2,5	2033 062 065	punta M-hss	6,25	101	63
2033 000 025	punta M-hss	0,25	19	3	2033 065 063	punta M-hss	6,50	101	63
2033 000 050	punta M-hss	0,50	22	6	2033 067 065	punta M-hss	6,75	109	69
2033 000 075	punta M-hss	0,75	28	9	2033 069 071	punta M-hss	7,00	109	69
2033 001 012	punta M-hss	1,00	34	12	2033 072 071	punta M-hss	7,25	109	69
2033 012 018	punta M-hss	1,25	38	16	2033 075 069	punta M-hss	7,50	109	69
2033 015 018	punta M-hss	1,50	40	18	2033 077 077	punta M-hss	7,75	117	75
2033 017 022	punta M-hss	1,75	46	22	2033 079 077	punta M-hss	8,00	117	75
2033 020 140	punta M-hss	2,00	49	24	2033 082 077	punta M-hss	8,25	117	75
2033 022 029	punta M-hss	2,25	53	27	2033 085 075	punta M-hss	8,50	117	75
2033 025 030	punta M-hss	2,50	57	30	2033 087 083	punta M-hss	8,75	125	81
2033 027 035	punta M-hss	2,75	61	33	2033 089 083	punta M-hss	9,00	125	81
2033 029 036	punta M-hss	3,00	61	33	2033 000 925	punta M-hss	9,25	125	81
2033 032 038	punta M-hss	3,25	65	36	2033 095 081	punta M-hss	9,50	125	81
2033 035 039	punta M-hss	3,50	70	39	2033 097 089	punta M-hss	9,75	133	87
2033 037 041	punta M-hss	3,75	70	39	2033 099 089	punta M-hss	10,00	133	87
2033 039 045	punta M-hss	4,00	75	43	2033 102 090	punta M-hss	10,25	133	87
2033 042 045	punta M-hss	4,25	75	43	2033 105 087	punta M-hss	10,50	133	87
2033 045 047	punta M-hss	4,50	80	47	2033 001 075	punta M-hss	10,75	142	94
2033 047 049	punta M-hss	4,75	80	47	2033 109 096	punta M-hss	11,00	142	94
2033 049 054	punta M-hss	5,00	86	52	2033 001 125	punta M-hss	11,25	142	94
2033 052 054	punta M-hss	5,25	86	52	2033 122 083	punta M-hss	11,50	142	94
2033 055 057	punta M-hss	5,50	93	57	2033 001 175	punta M-hss	11,75	142	94
2033 057 059	punta M-hss	5,75	93	57	2033 122 089	punta M-hss	12,00	151	101
2033 059 059	punta M-hss	6,00	93	57	2033 001 225	punta M-hss	12,25	151	101
					2033 125 101	punta M-hss	12,50	151	101

confezioni da 10 pezzi da 0,2 a 10
confezioni da 5 pezzi da 10,2 a 20

SERIE CORTA / DIN 8039 ISO 338

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L1 MM	L2 MM	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L1 MM	L2 MM
2033 001 275	punta M-hss	12,75	151	101	2033 001 675	punta M-hss	16,75	184	125
2033 129 103	punta M-hss	13,00	151	101	2033 165 129	punta M-hss	17,00	184	125
2033 135 108	punta M-hss	13,50	160	108	2033 001 725	punta M-hss	17,25	191	130
2033 001 375	punta M-hss	13,75	160	108	2033 001 750	punta M-hss	17,50	191	130
2033 135 112	punta M-hss	14,00	160	108	2033 000 071	punta M-hss	17,75	191	130
2033 001 425	punta M-hss	14,25	169	114	2033 185 134	punta M-hss	18,00	191	130
2033 145 114	punta M-hss	14,50	169	114	2033 001 825	punta M-hss	18,25	198	135
2033 001 475	punta M-hss	14,75	169	114	2033 185 135	punta M-hss	18,50	198	135
2033 145 124	punta M-hss	15,00	169	114	2033 001 875	punta M-hss	18,75	198	135
2033 001 525	punta M-hss	15,25	178	120	2033 185 139	punta M-hss	19,00	198	135
2033 155 120	punta M-hss	15,50	178	120	2033 001 925	punta M-hss	19,25	205	140
2033 001 575	punta M-hss	15,75	178	120	2033 195 140	punta M-hss	19,50	205	140
2033 165 124	punta M-hss	16,00	178	120	2033 001 975	punta M-hss	19,75	205	140
2033 001 625	punta M-hss	16,25	184	125	2033 195 144	punta M-hss	20,00	205	140
2033 165 125	punta M-hss	16,50	184	125					

confezioni da 10 pezzi da 0,2 a 10

confezioni da 5 pezzi da 10,2 a 20

PUNTE ELICOIDALI ESECUZIONE RETTIFICATA DAL PIENO CODOLO CILINDRICO

FULLY GROUND FROM THE SOLID TWIST DRILL BITS STRAIGHT SHANK
HSS-CO 5 - M35 COBALT



MHSS-CO5

punte ad alto rendimento per un'accurata foratura di materiali con resistenza superiore a 800N/mm². trattamento termico e collaudo

high performance and efficiency drill bits suitable for fast and accurate drilling in heavy duty materials with strength above 800N/mm² - heat treatment and testing

SERIE CORTA / DIN 338

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L1 MM	L2 MM	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L1 MM	L2 MM
2034 500 050	punta MHSS-CO5	0,50	22	6	2034 500 600	punta MHSS-CO5	6,00	93	57
2034 500 075	punta MHSS-CO5	0,75	28	9	2034 500 625	punta MHSS-CO5	6,25	101	63
2034 500 010	punta MHSS-CO5	1,00	34	12	2034 500 650	punta MHSS-CO5	6,50	101	63
2034 500 125	punta MHSS-CO5	1,25	38	16	2034 500 675	punta MHSS-CO5	6,75	109	69
2034 500 150	punta MHSS-CO5	1,50	40	18	2034 500 700	punta MHSS-CO5	7,00	109	69
2034 500 175	punta MHSS-CO5	1,75	46	22	2034 500 725	punta MHSS-CO5	7,25	109	69
2034 500 200	punta MHSS-CO5	2,00	49	24	2034 500 750	punta MHSS-CO5	7,50	109	69
2034 500 225	punta MHSS-CO5	2,25	53	27	2034 500 775	punta MHSS-CO5	7,75	117	75
2034 500 250	punta MHSS-CO5	2,50	57	30	2034 500 800	punta MHSS-CO5	8,00	117	75
2034 500 275	punta MHSS-CO5	2,75	61	33	2034 500 825	punta MHSS-CO5	8,25	117	75
2034 500 300	punta MHSS-CO5	3,00	61	33	2034 500 850	punta MHSS-CO5	8,50	117	75
2034 500 325	punta MHSS-CO5	3,25	65	36	2034 500 875	punta MHSS-CO5	8,75	125	81
2034 500 350	punta MHSS-CO5	3,50	70	39	2034 500 900	punta MHSS-CO5	9,00	125	81
2034 500 375	punta MHSS-CO5	3,75	70	39	2034 500 925	punta MHSS-CO5	9,25	125	81
2034 500 400	punta MHSS-CO5	4,00	75	43	2034 500 950	punta MHSS-CO5	9,50	125	81
2034 500 425	punta MHSS-CO5	4,25	75	43	2034 500 975	punta MHSS-CO5	9,75	133	87
2034 500 450	punta MHSS-CO5	4,50	80	47	2034 500 100	punta MHSS-CO5	10,00	133	87
2034 500 475	punta MHSS-CO5	4,75	86	52	2034 501 025	punta MHSS-CO5	10,25	133	87
2034 500 500	punta MHSS-CO5	5,00	86	52	2034 501 050	punta MHSS-CO5	10,50	133	87
2034 500 525	punta MHSS-CO5	5,25	86	52	2034 501 075	punta MHSS-CO5	10,75	142	94
2034 500 550	punta MHSS-CO5	5,50	93	57	2034 500 110	punta MHSS-CO5	11,00	142	94
2034 500 575	punta MHSS-CO5	5,75	93	57					

confezioni da 10 pezzi da 0,2 a 10
confezioni da 5 pezzi da 10,1 a 20



MHSS-C05

punta ad alto rendimento per un'accurata foratura di materiali con resistenza superiore a 800N/mm². trattamento termico e collaudo

high performance and efficiency drill bits suitable for fast and accurate drilling in heavy duty materials with strength above 800N/mm² - heat treatment and testing

SERIE CORTA / DIN 338


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L1 MM	L2 MM	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L1 MM	L2 MM
2034 501 125	punta MHSS-C05	11,25	142	94	2034 501 475	punta MHSS-C05	14,75	169	114
2034 501 150	punta MHSS-C05	11,50	142	94	2034 501 500	punta MHSS-C05	15,00	178	120
2034 501 175	punta MHSS-C05	11,75	142	94	2034 501 525	punta MHSS-C05	15,25	178	120
2034 500 120	punta MHSS-C05	12,00	151	101	2034 501 550	punta MHSS-C05	15,50	178	120
2034 501 225	punta MHSS-C05	12,25	151	101	2034 501 575	punta MHSS-C05	15,75	178	120
2034 501 250	punta MHSS-C05	12,50	151	101	2034 501 600	punta MHSS-C05	16,00	178	120
2034 501 275	punta MHSS-C05	12,75	151	101	2034 501 650	punta MHSS-C05	16,50	184	125
2034 500 130	punta MHSS-C05	13,00	151	101	2034 501 700	punta MHSS-C05	17,00	184	125
2034 501 325	punta MHSS-C05	13,25	160	108	2034 501 750	punta MHSS-C05	17,50	191	130
2034 501 350	punta MHSS-C05	13,50	160	108	2034 501 800	punta MHSS-C05	18,00	191	130
2034 501 375	punta MHSS-C05	13,75	160	108	2034 501 850	punta MHSS-C05	18,50	198	135
2034 501 400	punta MHSS-C05	14,00	160	108	2034 501 900	punta MHSS-C05	19,00	198	135
2034 501 425	punta MHSS-C05	14,,25	169	114	2034 501 950	punta MHSS-C05	19,50	205	140
2034 501 450	punta MHSS-C05	14,50	169	114	2034 502 000	punta MHSS-C05	20,00	205	140

confezioni da 10 pezzi da 0,2 a 10

confezioni da 5 pezzi da 10,1 a 20

RIVETTI IN LEGA ALLUMINIO -ALLUMINIO AIMG 3,5 + CHiodo IN ACCIAIO ZINCATO -

ALUMINIUM RIVETS - ALUMINIUM AIMG 3,5 WITH ZINC PLATED STEEL NAIL

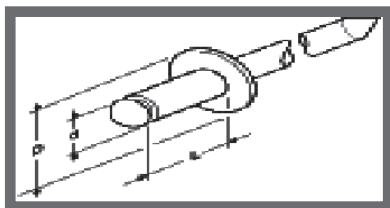

MAL



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L.	D	DIAMETRO FORO MM	MIN/MAX FORABILE	PESO MAX VERTICALE	PESO MAX LONGIT	CONFEZ.
0101 024 006	rivetto MAL	2,40	6	5	2,5	0,5/3	45 (441N)	35 (343N)	1000
0101 024 008	rivetto MAL		8			3/5			1000
0101 024 011	rivetto MAL		10			5/7			1000
0101 024 012	rivetto MAL		12			7/9			1000
0101 030 005	rivetto MAL	3,00	5	6	3,1	0,5/2	90 (882N)	65 (637N)	1000
0101 030 006	rivetto MAL		6			1/3			1000
0101 030 007	rivetto MAL		7			2/4			1000
0101 030 008	rivetto MAL		8			3/5			1000
0101 030 009	rivetto MAL		9			4/6			1000
0101 030 010	rivetto MAL		10			5/7			1000
0101 030 011	rivetto MAL		11			6/8			1000
0101 030 012	rivetto MAL		12			7/9			500
0101 030 014	rivetto MAL		14			9/11			500
0101 030 016	rivetto MAL		16			11/13			500
0101 030 018	rivetto MAL		18			13/15			500
0101 032 005	rivetto MAL	3,20	5	6,5	3,3	05/2	100 (980N)	70 (686N)	1000
0101 032 006	rivetto MAL		6			1/3			1000
0101 032 007	rivetto MAL		7			2/4			1000
0101 032 008	rivetto MAL		8			3/5			1000
0101 032 009	rivetto MAL		9			4/6			1000
0101 032 010	rivetto MAL		10			5/7			1000
0101 032 011	rivetto MAL		11			6/8			1000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L.	D	DIAMETRO FORO MM	MIN/MAX FORABILE	PESO MAX VERTICALE	PESO MAX LONGIT	CONFEZ.
0101 032 012	rivetto MAL		12			7/9			500
0101 032 014	rivetto MAL		14			9/11			500
0101 032 016	rivetto MAL		16			11/13			500
0101 032 018	rivetto MAL		18			13/15			500
0101 034 005	rivetto MAL	3,40	5	7	3,5	0.5/2	110 (1078N)	75 (735N)	1000
0101 034 006	rivetto MAL		6			1/3			1000
0101 034 007	rivetto MAL		7			2/4			1000
0101 034 008	rivetto MAL		8			3/5			1000
0101 034 009	rivetto MAL		9			4/6			1000
0101 034 010	rivetto MAL		10			5/7			1000
0101 034 011	rivetto MAL		11			6/8			1000
0101 034 012	rivetto MAL		12			7/9			500
0101 034 014	rivetto MAL		14			9/11			500
0101 034 016	rivetto MAL		16			11/13			500
0101 034 018	rivetto MAL		18			13/15			500
0101 034 020	rivetto MAL		20			15/17			500
0101 040 005	rivetto MAL	4,00	5	8	4,1	0,5/1,5	185 (1813N)	130 (1274N)	1000
0101 039 006	rivetto MAL		6			1,5/2,5			1000
0101 039 007	rivetto MAL		7			2,5/3,5			1000
0101 040 008	rivetto MAL		8			3,5/4,5			1000
0101 039 009	rivetto MAL		9			4,5/5,5			1000
0101 040 010	rivetto MAL		10			5,5/6,5			1000
0101 040 011	rivetto MAL		11			6,5/7,5			500
0101 040 013	rivetto MAL		12			7,5/8,5			500
0101 039 014	rivetto MAL		14			8,5/10,5			500
0101 040 016	rivetto MAL		16			10,5/12,5			500
0101 039 018	rivetto MAL		18			12,5/14,5			500
0101 040 020	rivetto MAL		20			14,5/16,5			500
0101 039 022	rivetto MAL		22			16,5/18,5			500
0101 039 024	rivetto MAL		24			18,5/20,5			500
0101 040 026	rivetto MAL		26			20,5/22,5			500

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L.	D	DIAMETRO FORO MM	MIN/MAX FORABILE	PESO MAX VERTICALE	PESO MAX LONGIT	CONFEZ.
0101 040 028	rivetto MAL		28			22,5/24,5			500
0101 039 030	rivetto MAL		30			24,5/26,5			500
0101 048 006	rivetto MAL	4,80	6	10	5	0,5/2	304 (2779N)	223 (2185N)	500
0101 049 007	rivetto MAL		7			2/3			500
0101 048 008	rivetto MAL		8			3/4			500
0101 049 009	rivetto MAL		9			4/5			500
0101 048 010	rivetto MAL		10			5/6			500
0101 048 011	rivetto MAL		11			6/7			500
0101 049 012	rivetto MAL		12			7/8			500
0101 049 014	rivetto MAL		14			8/10			500
0101 049 016	rivetto MAL		16			10/12			500
0101 048 018	rivetto MAL		18			12/14			500
0101 049 020	rivetto MAL		20			14/16			500
0101 049 022	rivetto MAL		22			16/18			500
0101 049 024	rivetto MAL		24			18/20			500
0101 049 026	rivetto MAL		26			20/22			500
0101 048 028	rivetto MAL		28			22/24			500
0101 049 030	rivetto MAL		30			24/26			500
0101 049 035	rivetto MAL		35			26/31			500
0101 049 040	rivetto MAL		40			31/36			500
0101 048 045	rivetto MAL		45			36/41			500
0101 049 050	rivetto MAL		50			41/46			500

RIVETTI IN LEGA DI ALLUMINIO A TESTA LARGA - ALLUMINIO AIMG 3,5 + CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO

ALUMINIUM RIVETS LARGE HEAD - ALUMINIUM AIMG 3,5 WITH ZINC
PLATED STEEL NAIL

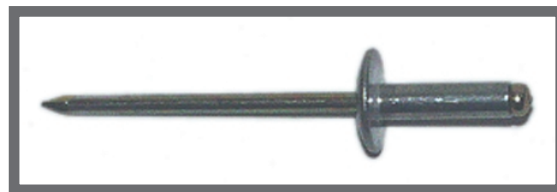


MAL-TL

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L.	D	DIAMETRO FORO MM	MIN/MAX FORABILE	PESO MAX VERTICALE	PESO MAX LONGIT	CONFEZ.
0108 A32 008	rivetto MAL-tl	3,20	8	10	3,3	3/5	100 (980N)	70 (686N)	1000
0108 A32 010	rivetto MAL-tl		10			5/7			1000
0108 A32 012	rivetto MAL-tl		12			7/9			500
0108 A32 014	rivetto MAL-tl		14			9/11			500
0108 A40 007	rivetto MAL-tl	4,00	7	10	4,1	2,5/3,5			1000
0108 A40 009	rivetto MAL-tl		9			4,5/5,5			1000
0108 A40 011	rivetto MAL-tl		11			5,5/7,5			500
0108 040 013	rivetto MAL-tl		13			7,5/9,5			500
0108 A40 812	rivetto MAL-tl	4,00	8	12	4,1	3,5/4,5			500
0108 A40 112	rivetto MAL-tl		10			5,5/6,5			500
0108 A40 212	rivetto MAL-tl		12			7,5/8,5			500
0108 A40 412	rivetto MAL-tl		14			8,5/10,5			500
0108 A40 416	rivetto MAL-tl		16			10,5/12,5			500
0108 A40 418	rivetto MAL-tl		18			12,5/14,5			500
0108 A40 420	rivetto MAL-tl		20			14,5/16,5			500
0108 A48 008	rivetto MAL-tl	4,80	8	14	5	3/4			500
0108 048 009	rivetto MAL-tl		9			4/5			500
0108 048 010	rivetto MAL-tl		10			5/6			500
0108 A48 012	rivetto MAL-tl		12			6/8			500
0108 048 014	rivetto MAL-tl		14			8/10			500
0108 048 016	rivetto MAL-tl		16			10/12			500

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L.	D	DIAMETRO FORO MM	MIN/MAX FORABILE	PESO MAX VERTICALE	PESO MAX LONGIT	CONFEZ.
0108 A48 018	rivetto MAL-tl		18			12/14			500
0108 A48 020	rivetto MAL-tl		20			14/16			500
0108 A48 022	rivetto MAL-tl		22			16/18			500
0108 A48 024	rivetto MAL-tl		24			18/20			500
0108 A48 026	rivetto MAL-tl		26			20/22			500
0108 A48 028	rivetto MAL-tl		28			22/24			500
0108 A48 030	rivetto MAL-tl		30			24/26			500
0108 A48 035	rivetto MAL-tl		35			26/31			500
0108 048 008	rivetto MAL-tl	4,80	10	16	5	5/6			500
0108 048 012	rivetto MAL-tl		12			6/8			500
0108 A48 146	rivetto MAL-tl		14			8/10			500
0108 048 16A	rivetto MAL-tl		16			10/12			500
0108 048 018	rivetto MAL-tl		18			12/14			500
0108 048 020	rivetto MAL-tl		20			14/16			500
0108 048 022	rivetto MAL-tl		22			16/18			500
0108 048 024	rivetto MAL-tl		24			18/20			500
0108 048 026	rivetto MAL-tl		26			20/22			500
0108 048 028	rivetto MAL-tl		28			22/24			500
0108 048 030	rivetto MAL-tl		30			24/26			500
0108 048 035	rivetto MAL-tl		35			26/31			500


RIVETTI IN LEGA DI ALLUMINIO VERNICIATI - ALLUMINIO AIMG 3,5 VERNICIATO + CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO -

PAINTED ALUMINIUM RIVETS - PAINTED ALUMINIUM AIMG 3,5 WITH ZINC PLATED STEEL NAIL




MAL-VER B

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L.	D	DIAMETRO FORO MM	MIN/MAX FORABILE	PESO MAX VERTICALE	PESO MAX LONGIT	CONFEZ.
0101 B30 008	MAL-VER BIANCO RAL 9010	3,00	8	6	3,1	0,5/2	90 (882N)	65 (637N)	1000
0101 B30 010	MAL-VER BIANCO RAL 9010		10			5/7			1000
0101 B30 012	MAL-VER BIANCO RAL 9010		12			7/9			500
0101 B03 208	MAL-VER BIANCO RAL 9010	3,20	8	6,5	3,3	0,5/2	100 (980N)	70 (686N)	1000
0101 B03 210	MAL-VER BIANCO RAL 9010		10			5/7			1000
0101 B03 212	MAL-VER BIANCO RAL 9010		12			7/9			500
0101 B40 008	MAL-VER BIANCO RAL 9010	4,00	8	8	4,1	0,5/1,5	185 (1813N)	130 (1274N)	1000
0101 B38 011	MAL-VER BIANCO RAL 9010		10			5/5/6,5			500
0101 B40 012	MAL-VER BIANCO RAL 9010		12			7,5/8,5			500
0101 B40 014	MAL-VER BIANCO RAL 9010		14			8,5/10,5			500
0101 B04 808	MAL-VER BIANCO RAL 9010	4,80	8	10	5	0,5/2			500
0101 B04 810	MAL-VER BIANCO RAL 9010		10			5/6			500
0101 B04 812	MAL-VER BIANCO RAL 9010		12			6/7			500
0101 B04 814	MAL-VER BIANCO RAL 9010		14			8/10			500

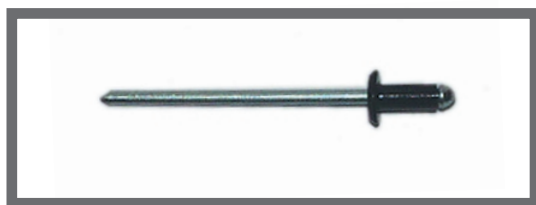

MAL-VER N



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L.	D	DIAMETRO FORO MM	MIN/MAX FORABILE	PESO MAX VERTICALE	PESO MAX LONGIT	CONFEZ.
0102 V03 008	MAL-VER NERO RAL 9005	3,00	8	6	3,1	0,5/2	90 (882N)	65 (637N)	1000
0102 V03 010	MAL-VER NERO RAL 9005		10			5/7			1000
0102 V03 012	MAL-VER NERO RAL 9005		12			7/9			500
0102 V03 208	MAL-VER NERO RAL 9005	3,20	8	6,5	3,3	0,5/2	100 (980N)	70 (686N)	1000
0102 V03 210	MAL-VER NERO RAL 9005		10			5/7			1000
0102 V03 212	MAL-VER NERO RAL 9005		12			7/9			500
0102 V04 008	MAL-VER NERO RAL 9005	4,00	8	8	4,1	0,5/1,5	185 (1813N)	130 (1274N)	1000
0102 V04 010	MAL-VER NERO RAL 9005		10			5/5/6,5			500
0102 V04 012	MAL-VER NERO RAL 9005		12			7,5/8,5			500
0102 V04 014	MAL-VER NERO RAL 9005		14			8,5/10,5			500
0102 V04 808	MAL-VER NERO RAL 9005	4,80	8	10	5	0,5/2			500
0102 V48 010	MAL-VER NERO RAL 9005		10			5/6			500
0102 V48 012	MAL-VER NERO RAL 9005		12			6/7			500
0102 V48 014	MAL-VER NERO RAL 9005		14			8/10			500

A RICHIESTA: tutti i rivetti in alluminio, acciaio e rame possono essere verniciati nei colori previsti dalla tabella "RAL" - per eventuali ordini attenersi alla tabella sotto indicata - (Quantità minima 20000 pz) -



ON REQUEST: we can supply aluminium, steel and copper rivets painted according to the "RAL" table colours - for your orders, please follow the table here below - (Minimum quantity: 20000 pcs)

DIAMETRO	QUANTITÀ
2,4 3,4	>20000
4 4,8	>20000
6 6,4	>20000



RIVETTI IN RAME NATURALE - RAME NATURALE + CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO -


NATURAL COPPER RIVETS - NATURAL COPPER WITH ZINC PLATED
STEEL NAIL

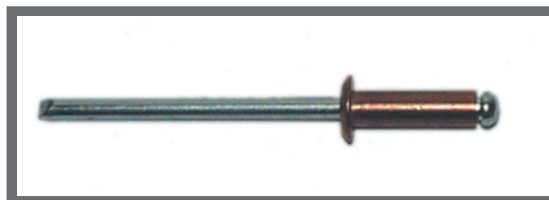

MRN


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L.	D	DIAMETRO FORO MM	MIN/MAX FORABILE	PESO MAX VERTICALE	PESO MAX LONGIT	CONFEZ.
0104 A30 005	rivetto MRN	3,00	5	6	3,1	0,5/2	102 (999N)	67 (656N)	1000
0104 A29 006	rivetto MRN		6			1/3			1000
0104 A30 007	rivetto MRN		7			2/4			1000
0104 A29 009	rivetto MRN		9			4/6			1000
0104 A28 011	rivetto MRN		11			6/8			1000
0104 A30 014	rivetto MRN		14			9/11			500
0104 A30 016	rivetto MRN		16			11/13			500
0104 A30 018	rivetto MRN		18			13/15			500
0104 A30 020	rivetto MRN		20			15/17			500
0104 A32 006	rivetto MRN	3,20	6	6,5	3,3	0,5/3	122 (1195N)	90 (882N)	1000
0104 A32 007	rivetto MRN		7			3/4			1000
0104 A32 009	rivetto MRN		9			4/6			1000
0104 A32 011	rivetto MRN		11			6/8			1000
0104 A34 005	rivetto MRN	3,40	5	7	3,5	0,5/2	142 (1391N)	100 (980N)	1000
0104 A34 006	rivetto MRN		6			1/3			1000
0104 A34 007	rivetto MRN		7			2/4			1000
0104 A34 009	rivetto MRN		9			4/6			1000
0104 A34 011	rivetto MRN		11			6/8			500
0104 A34 014	rivetto MRN		14			8/11			500
0104 A34 016	rivetto MRN		16			11/13			500
0104 A34 018	rivetto MRN		18			13/15			500
0104 A34 020	rivetto MRN		20			15/17			500

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L.	D	DIAMETRO FORO MM	MIN/MAX FORABILE	PESO MAX VERTICALE	PESO MAX LONGIT	CONFEZ.
0104 A34 022	rivetto MRN		22			17/19			500
0104 A40 005	rivetto MRN	4,00	5	8	4,1	0,5/1,5	183 (1793 N)	132 (1293 N)	500
0104 A40 006	rivetto MRN		6			1,5/2,5			500
0104 A40 007	rivetto MRN		7			2,5/3,5			500
0104 A38 009	rivetto MRN		9			3,5/5,5			500
0104 A38 011	rivetto MRN		11			5,5/7,5			500
0104 A40 012	rivetto MRN		12			7,5/8,5			500
0104 A40 014	rivetto MRN		14			8,5/10,5			500
0104 A38 016	rivetto MRN		16			10,5/12,5			500
0104 A40 018	rivetto MRN		18			12,5/14,5			500
0104 A40 020	rivetto MRN		20			14,5/16,5			500
0104 A40 025	rivetto MRN		25			16,5/21,5			500
0104 A40 030	rivetto MRN		30			21,5/26,5			500
0104 A48 008	rivetto MRN	4,80	8	9	5	2/4	280 (2744 N)	197 (1930 N)	500
0104 A48 010	rivetto MRN		10			4/6			500
0104 A48 012	rivetto MRN		12			6/8			500
0104 A48 014	rivetto MRN		14			8/10			500
0104 A48 016	rivetto MRN		16			10/12			500
0104 A48 018	rivetto MRN		18			12/14			500
0104 A48 020	rivetto MRN		20			14/16			500
0104 A48 024	rivetto MRN		24			16/20			500
0104 A48 030	rivetto MRN		30			20/26			500

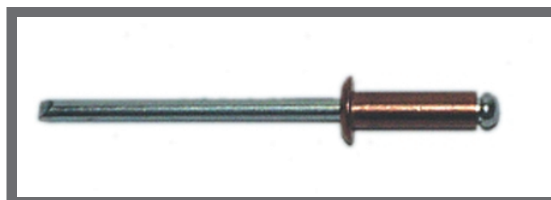

RIVETTI IN ACCIAIO + CHiodo IN ACCIAIO ZINCATO

STEEL RIVETS - WITH ZINC PLATED STEEL NAIL





MAC

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L.	D	DIAMETRO FORO MM	MIN/MAX FORABILE	PESO MAX VERTICALE	PESO MAX LONGIT	CONFEZ.
0105 030 006	rivetto MAC	3,00	6	6	3,1	0,5/3	127 (1244N)	100 (980 N)	1000
0105 030 007	rivetto MAC		7			3/4			1000
0105 030 008	rivetto MAC		8			4/5			1000
0105 028 009	rivetto MAC		9			5/6			1000
0105 030 010	rivetto MAC		10			6/7			1000
0105 030 011	rivetto MAC		11			7/8			1000
0105 030 012	rivetto MAC		12			8/9			500
0105 032 006	rivetto MAC	3,20	6	6,5	3,3	0,5/3			1000
0105 032 007	rivetto MAC		7			3/4			1000
0105 032 008	rivetto MAC		8			4/5			1000
0105 032 009	rivetto MAC		9			5/6			1000
0105 032 010	rivetto MAC		10			6/7			1000
0105 032 011	rivetto MAC		11			7/8			1000
0105 032 012	rivetto MAC		12			8/9			500
0105 038 006	rivetto MAC	4,00	6	8	4,1	0,5/2,5	270 (2646 N)	195 (1911 N)	500
0105 038 007	rivetto MAC		7			2,5/3,5			500
0105 038 008	rivetto MAC		8			3,5/4,5			500
0105 038 009	rivetto MAC		9			4,5/5,5			500
0105 038 010	rivetto MAC		10			5,5/6,5			500
0105 038 011	rivetto MAC		11			6,5/7,5			500
0105 038 012	rivetto MAC		12			7,5/8,5			500
0105 038 014	rivetto MAC		14			8,5/10,5			500

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L.	D	DIAMETRO FORO MM	MIN/MAX FORABILE	PESO MAX VERTICALE	PESO MAX LONGIT	CONFEZ.
0105 038 016	rivetto MAC		16			10,5/12,5			500
0105 038 018	rivetto MAC		18			12,5/14,5			500
0105 038 020	rivetto MAC		20			14,5/16,5			500
0105 038 024	rivetto MAC		24			16,5/20,5			500
0105 038 030	rivetto MAC		30			20,5/26,5			500
0105 048 006	rivetto MAC	4,80	6	9	5	0,5/2	372 (3645 N)	290 (2842 N)	500
0105 048 007	rivetto MAC		7			2/3			500
0105 048 008	rivetto MAC		8			3/4			500
0105 048 009	rivetto MAC		9			4/5			500
0105 048 010	rivetto MAC		10			5/6			500
0105 048 011	rivetto MAC		11			6/7			500
0105 048 012	rivetto MAC		12			7/8			500
0105 048 014	rivetto MAC		14			8/10			500
0105 048 016	rivetto MAC		16			10/12			500
0105 048 018	rivetto MAC		18			12/14			500
0105 048 020	rivetto MAC		20			14/16			500
0105 048 024	rivetto MAC		24			16/20			500
0105 048 030	rivetto MAC		30			20/26			500
0105 060 012	rivetto MAC	6,00	12	12	6,1	4/7	581 (5693 N)	495 (4851 N)	500
0105 060 015	rivetto MAC		15			7/10			500
0105 058 018	rivetto MAC		18			10/13			500
0105 060 022	rivetto MAC		22			13/17			500
0105 058 026	rivetto MAC		26			17/21			500
0105 060 030	rivetto MAC		30			21/25			500
0105 064 012	rivetto MAC	6,40	12	12	6,5	4/7	663 (6497 N)	527 (5164 N)	500
0105 064 015	rivetto MAC		15			7/10			500
0105 064 018	rivetto MAC		18			10/13			500
0105 064 022	rivetto MAC		22			13/17			500
0105 064 026	rivetto MAC		26			17/21			500
0105 064 030	rivetto MAC		30			21/25			500

RIVETTI IN LEGA INOX - CU 80% NI 20% + CHIODO IN ACCIAIO INOX

COPPERNICKEL RIVETS - CU 80% NI 20% WITH STAINLESS STEEL NAIL

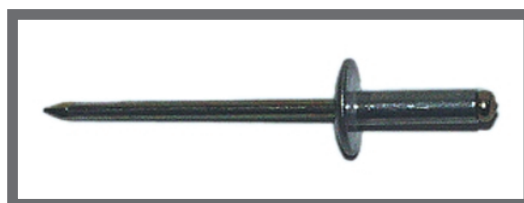


MACX

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L.	D	DIAMETRO FORO MM	MIN/MAX FORABILE	PESO MAX VERTICALE	PESO MAX LONGIT	CONFEZ.
0106 032 006	rivetto MACX	3,20	6	6,5	3,3	0,5/3	214 (2097 N)	115 (1124 N)	1000
0106 032 007	rivetto MACX		7			3/4			1000
0106 032 009	rivetto MACX		9			4/6			1000
0106 032 011	rivetto MACX		11			6/8			1000
0106 032 012	rivetto MACX		12			8/9			500
0106 032 014	rivetto MACX		14			9/11			500
0106 038 006	rivetto MACX	4,00	6	8	4,1	0,5/2,5	260 (2548 N)	155 (1519 N)	500
0106 040 007	rivetto MACX		7			2,5/3,5			500
0106 038 009	rivetto MACX		9			3,5/5,5			500
0106 038 011	rivetto MACX		11			5,5/7,5			500
0106 038 012	rivetto MACX		12			7,5/8,5			500
0106 038 014	rivetto MACX		14			8,5/10,5			500
0106 038 016	rivetto MACX		16			10,5/12,5			500
0106 038 018	rivetto MACX		18			12,5/14,5			500
0106 048 008	rivetto MACX	4,80	8	9	5	1,5/4	490 (4802 N)	335 (3290 N)	500
0106 048 010	rivetto MACX		10			4/6			500
0106 048 012	rivetto MACX		12			6/8			500
0106 048 014	rivetto MACX		14			8/10			500
0106 048 016	rivetto MACX		16			10/12			500
0106 048 018	rivetto MACX		18			12/14			500
0106 048 020	rivetto MACX		20			14/16			500

RIVETTI "GRAF" IN LEGA ALLUMINIO - AIMG 3,5 + CHIODO ACCIAIO ZINCATO

ALUMINIUM "GRAF" (PEEL) RIVETS - AIMG 3,5 WITH ZINC PLATED STEEL NAIL



MGRAF

questo rivetto e' particolarmente adatto per il fissaggio di qualsiasi oggetto su materiali teneri quali: plastica -pellame - cartone - legno - laterizi forati ecc. la boccia del rivetto si apre in piu' parti durante il fissaggio assicurando così un ottimo accostamento anche su superfici disuguali


this rivet is especially suitable to fasten any object on soft materials (plastic, hides, cardboard, wood, drilled tile etc...) - the rivet body opens itself into many parts during the fastening, guaranteeing a good approach on irregular surfaces -

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L.	D	DIAMETRO FORO MM	MIN/MAX FORABILE	PESO MAX VERTICALE	PESO MAX LONGIT	CONFEZ.
0107 038 012	rivetto MGRAF	4,00	12	8	4,3	3/6	185 (1814 N)	130 (1275 N)	500
0107 040 016	rivetto MGRAF		16			6/10			500
0107 038 020	rivetto MGRAF		20			10/14			500
0107 038 024	rivetto MGRAF		24			14/18			500
0107 038 030	rivetto MGRAF		30			18/24			500
0107 048 012	rivetto MGRAF	4,80	12	10	5,3	2/6	304 (2982 N)	223 (2214 N)	500
0107 048 016	rivetto MGRAF		16			5/10			500
0107 048 020	rivetto MGRAF		20			10/14			500
0107 048 024	rivetto MGRAF		24			14/18			500
0107 048 030	rivetto MGRAF		30			18/22			500
0107 048 035	rivetto MGRAF		35			22/27			500
0107 048 040	rivetto MGRAF		40			27/32			500
0107 048 045	rivetto MGRAF		45			32/37			500
0107 048 050	rivetto MGRAF		50			37/42			500


A RICHIESTA E PER QUANTITATIVI MINIMI DI 50000 PZ POSSONO ESSERE FORNITI RIVETTI "GRAF" A TESTA LARGA -
ON REQUEST: MINIMUM QUANTITY 50000 PCS "GRAF" RIVETS WITH LARGE HEAD ARE AVAILABLE

RIVETTI RULLATI IN LEGA DI ALLUMINIO - AIMG 3,5 + CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO

ALUMINIUM GROOVED RIVETS - AIMG 3,5 WITH ZINC PLATED STEEL NAIL



MGROV



questo speciale tipo di rivetto oltre all'azione tradizionale di espansione opera una sorta di graffatura sulle pareti del foro in cui è stato posto - consigliato per lattonieri, per chi opera con fori ciechi e con materiale per l'edilizia quali: cemento - laterizi - ecc.. -

this special rivet, in addition to the expansion action, makes a folded seam on the wall of the hole in which it is placed - we suggest it for tinsmith, to fit in blind holes and for building materials (cement - tile ect..)

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO MM	L.	D	DIAMETRO FORO MM	MIN/MAX FORABILE	PESO MAX VERTICALE	PESO MAX LONGIT	CONFEZ.
0113 032 010	rivetto MGROV	3,20	10	6,5	3,5				1000
0113 032 012	rivetto MGROV		12						500
0113 032 014	rivetto MGROV		14						500
0113 040 008	rivetto MGROV	4,00	8	8	4,3				1000
0113 040 010	rivetto MGROV		10						500
0113 040 012	rivetto MGROV		12						500
0113 040 014	rivetto MGROV		14						500
0113 040 016	rivetto MGROV		16						500
0113 050 008	rivetto MGROV	5,00	8	10	5,2				500
0113 050 010	rivetto MGROV		10						500
0113 050 012	rivetto MGROV		12						500
0113 050 014	rivetto MGROV		14						500
0113 050 016	rivetto MGROV		16						500
0113 050 018	rivetto MGROV		18						500
0113 050 020	rivetto MGROV		20						500
0113 050 026	rivetto MGROV		26						500
0113 050 030	rivetto MGROV		30						500
0113 050 035	rivetto MGROV		35						500

PER LE LUNGHEZZE NON COMPRESSE NELLA TABELLA QUANTITA' MINIMA 30000 PZ -
THE LENGHTS THAT ARE NOT INCLUDED IN THE LIST CAN BE SUPPLIED ON REQUEST: MINIMUM QUANTITY 30000 PCS

INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO TROPICALIZZATO A TESTA CILINDRICA -

STEEL YELLOW ZINC PLATED THREADED INSERTS CYLINDRICAL HEAD



MFTT/C



questo rivetto e' particolarmente adatto per il fissaggio di qualsiasi oggetto su materiali teneri quali: plastica -pellame - cartone - legno - laterizi forati ecc. la boccia del rivetto si apre in piu' parti durante il fissaggio assicurando così un ottimo accostamento anche su superfici disuguali

this rivet is especially suitable to fasten any object on soft materials (plastic, hides, cardboard, wood, drilled tile etc...) - the rivet body opens itself into many parts during the fastening, guaranteeing a good approach on irregular surfaces -

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	TIPO	E	R MIN/MAX	DIAMETRO FORO MM	D Ø-0,1	B Ø-0,1	S	L	CONFEZ.
0111 OC2 003	MFTT/C	M3	0,3/1,8	4,2/4,6	5	4,9	7	0,8	9	500
0111 OC2 004	MFTT/C	M4	0,3/2,5	5,5/6	6	5,9	9	1	11	500
0111 OC2 005	MFTT/C	M5	0,5/3	7,2/7,7	7	6,9	10	1,2	13	500
0111 OC2 006	MFTT/C	M6	0,5/2,3	7,6/8,2	9	8,9	12	1,5	14,5	500
0111 OC2 008	MFTT/C	M8	0,8/3,5	9,5/10,1	11	10,9	15	1,5	17,5	500
0111 OC2 010	MFTT/C	M10	1/3,5	10,7/11,5	12	11,9	16	1,7	19	500
0111 OD2 010	MFTT/C	M10	1/3,5	12,5/13,5	13	12,9	17	1,7	21	500
0111 OC2 012	MFTT/C	M12	1/3,5	13,2/14	15	14,9	18	2	22	500

MATERIALE	d	RESISTENZA TRAZIONE VERTICALE		RESISTENZA TRAZIONE LONGITUD.		RESISTENZA AVVITAMENTO	
		KG	N	KG	N	KGm	Nm
ACCIAIO	M3	397	3900	112	1100	0,1	1
CB 4 FF	M4	692	6800	231	2100	0,4	4
STATO: RICOTTO	M5	1171	11500	264	2600	0,8	8
	M6	1681	16500	387	3800	1,5	15
	M8	2547	25000	550	5400	2,6	26
	M10	3260	32000	703	6900	4,5	45
	M12	3464	34000	764	7500	7	70

RIVETTATRICI E PISTOLE SPARA INSERTI

RIVETERS MACHINE AND BLIND
NUT TOOLS

RIVETTATRICI A MANO

HAND RIVETERS MACHINES



MHR 702 rivettatrice forgiata in acciaio al carbonio e maniglia in polvere di metallo – le ganasce sono in acciaio cromato e sottoposte a trattamento termico

MHR 705 rivettatrice in alluminio pressofuso di alta qualità con maniglia forgiata in acciaio al carbonio e sottoposta a trattamento termico – le ganasce sono in acciaio cromato e sottoposte a trattamento termico

MHR 720 disegno per uso industriale - il disegno della leva riduce lo sforzo per tutti i tipi di rivetti

MHR 730 progetto per uso industriale - il disegno della leva riduce lo sforzo per tutti i tipi di rivetti - manico disegnato per

MHR 702 carbon steel forged housing and handle with powder surface - jaw and jaw case are made of chrome steel and are heat treated

MHR 705 high grade aluminium die cast housing with carbon steel forged and heat-treated handle - jaw and jaw case are made of chrome steel and are heat treated

MHR 720 designed for industrial use - lever design reduces physical strenght for all rivet sizes

MHR 730 designed for industrial use - lever design reduces physical strenght for all rivet sizes - grips designed for comfort, safety, and utility

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CAPACITÀ DI UTILIZZO RIVET SETTING CAPACITY	PESO WEIGHT KG	LUNGHEZZA LENGHT MM	IMBALLO PACK.
	MHR 702				
2098 001 058	rivettatrice manuale	Up to 4,0 mm (5/32") for all materials and 4,8 mm (3/16") for aluminium	530	255	1
	MHR 705				
2098 001 059	rivettatrice manuale	Up to 4,8 mm (3/16") for all materials	525	255	1
	MHR 720				
2098 001 060	rivettatrice manuale	Up to 4,8 mm (3/16") for all materials	1,845	430	1
	MHR 730				
2098 001 061	rivettatrice manuale	Up to 6,4 mm (1/4") for all materials	1,17	540	1

RIVETTATRICI AD ARIA

AIR RIVETERS MACHINES

MSRC 500 è una rivettatrice economica ad aria, con un prezzo basso e un'ottima qualità, progettata per uso standard

MAR 55 è una robusta rivettatrice ad aria, leggera e facile da maneggiare, adatta per le linee di montaggio nell'industria elettronica e leggera

MSRC 7000 M è una robusta rivettatrice ad aria adatta per tutti gli usi professionali e soprattutto per i rivetti di inox

MSRC 5000 competitive air riveter, with low price and good quality, designed for the normal use

MAR 55 heavy-duty air riveter, light and easy operation, suitable for a conveyor line of the electronic and relative light industry

MSRC 7000 M heavy duty air riveter suitable for all the professional use and specially for the stainless steel rivets



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CAPACITÀ DI UTILIZZO RIVET SETTING CAPACITY	PESO WEIGHT KG	LARG. HEIGHT MM	LUNG. LENGHT MM	PRESSIONE PRESSURE REQUIRED
2098 001 062	MSRC 5000	ALUM 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" STEEL 2,4 - 3,2 - 3/32" - 1/8"	1,36	265	165	0,49 - 0,59Mpa (5-5/6 kgf/cm ²)



2098 001 063	MAR 55	ALUM 3,2 - 4 - 1/8" - 5/32" STEEL 3,2 - 4,0 - 1/8" - 5/32"	1,25	240	152	0,49 - 0,59Mpa (5-5/6 kgf/cm ²)
---------------------	--------	---	------	-----	-----	---



2098 001 064	MSRC 7000 M	ALUM 3,2 - 4 - 4,8 - 1/8" - 5/32" - 3/16" STEEL 3,2 - 4,0 - 4,8 - 1/8" - 5/32" - 3/16"	1,85	270	180	0,49 - 0,59Mpa (5-5/6 kgf/cm ²)
---------------------	-------------	---	------	-----	-----	---



confezioni da 1 pezzo

PISTOLA SPARA INSERTI

BLIND NUT TOOLS



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VELOCITÀ SPEED RPM	CAPACITÀ CAPACITY	PRESSIONE RICHIESTA PRESSURE REQUIRED	PESO WEIGHT KG	LARG. HEIGHT MM	LUNG. LENGHT MM
--------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------	--	----------------------	-----------------------	-----------------------

2098 000 805 pistola aria spara inserti MSRC 805 1500 M3-M6 0,49 - 0,59Mpa (5-6 kgf/cm²) 1,48 160 260
blind nut tools



MSRC 805

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VELOCITÀ SPEED RPM	CAPACITÀ CAPACITY	PRESSIONE RICHIESTA PRESSURE REQUIRED	PESO WEIGHT KG	LARG. HEIGHT MM	LUNG. LENGHT MM
--------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------	--	----------------------	-----------------------	-----------------------

2098 000 806 pistola aria spara inserti MSRC 806 600 M3-M10 0,59 - 0,69Mpa (6-7 kgf/cm²) 1,63 160 280
blind nut tools



MSRC 806

confezioni da 1 pezzo

MTW MOLE ABRASIVE DA TAGLIO

MTW THIN CUTTING WHEELS



mole abrasive sottili da taglio, a centro piano, per lavori di carrozzeria e per il taglio di particolari nella produzione degli stampi - acciaio inossidabile, acciaio ad alta resistenza, ferro

thin cutting wheels, flat centre, for automotive body works and for the cutting of small components in the production of moulds - stainless steel, high resistance steel, iron

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	CONFEZIONE	IMBALLO
2085 265 039	disco mtw taglio metallo	75x1,0x10	100	200
2085 265 045	disco mtw taglio metallo	115x1,0x22,2	25	100
2085 265 041	disco mtw taglio metallo	115X1,6X22,2	100	200
2085 265 046	disco mtw taglio metallo	125x1,0x22,2	25	100
2085 265 043	disco mtw taglio metallo	125x1,6x22,2	25	100
2085 265 047	disco mtw taglio metallo	150x1,6x22,2	25	100
2085 265 048	disco mtw taglio metallo	180x1,6x22,2	25	100
2085 265 049	disco mtw taglio metallo	230x1,9x22,2	25	100

MATERIALI PER EDILIZIA A MEDIA DUREZZA, GHISA, BRONZO, OTTONE
MEDIUM HARD BUILDING MATERIALS, CAST IRON, BRONZE, BRASS

2085 265 044	disco mtw taglio mat. edili	115x1,6x22,2	50	100
---------------------	-----------------------------	--------------	----	-----

DISCHI LAMELLARI MR822

MR822 FLAP DISC



dischi lamellari MR822 all'ossido di zirconio - supporto in nylon bilamella - impiego universale su acciai inox, metalli ferrosi e non ferrosi

Zirconium oxide flap discs – support in double flap nylon – universal use on stainless steel, ferrous and non ferrous metals

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	CONFEZIONE	IMBALLO
2085 280 300	disco lamel mr822 os zirc	115x22 115x22 gr40	20	100
2085 280 305	disco lamel mr822 os zirc	115x22 115x22 gr50	20	100
2085 280 306	disco lamel mr822 os zirc	115x22 115x22 gr60	20	100
2085 280 725	disco lamel mr822 os zirc	115x22 115x22 gr120	20	100

MCD 122 DISCHI DIAMANTATI PER TRONCATRICI PORTATILI

MCD 122 CUTTER DISC



il disco da taglio MCD 122 è ideale per utilizzo con materiali come granito, mattoni, laterizi, cemento con aggregati meno duri - fori standard: 22,2 - di materiale sinterizzato utilizzo a secco con buoni risultati

the cutter disc MCD 122 is ideal for materials as granite, refractory, bricks, concrete with medium hard aggregates - standard bore hole: 22,2 is sintered material is ideal dry purpose with good performance

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	SPESSORE LUNGHEZZA ALTEZZA DEGLI SPESSORI	N° SETTORI	CONFEZIONE
2085 265 051	disco diamantato taglio edile MCD 122	115	2,8x8	CC	1
2085 265 052	disco diamantato taglio edile MCD 122	230	2,8x8	CC	1
2085 265 053	disco diamantato taglio edile MCD 122	230CF	2,8x8	CC	1

MCD 401 DISCHI DIAMANTATI PER TRONCATRICI PORTATILI

MCD 401 CUTTER DISC



il disco diamantato da taglio MCD 401 è ideale per utilizzo con materiali come cemento armato, pietre dure e abrasive, refrattari, tegole cemento, materiali abrasivi, mattoni - fori standard: 22,2 - di materiale sinterizzato utilizzo a secco con eccellenti risultati

the cutter diamonded disc MCD 401 is ideal for materials as reinforced concrete, hard and abrasive stones, refractory, concrete roofing tiles, abrasive materials, bricks - standard bore hole: 22,2 - is sintered material is ideal dry purpose with excellent performance

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	SPESSORE LUNGHEZZA ALTEZZA DEGLI SPESSORI	N° SETTORI	CONFEZIONE
2085 265 054	disco diamantato taglio edile MCD 401	230	2,5x40x7	15	1
2085 265 057	disco diamantato taglio edile MCD 401	230CF	2,5X40X7	15	1

MCD 321 DISCHI DIAMANTATI PER TRONCATRICI PORTATILI

MCD 321 CUTTER DISC



il disco diamantato da taglio MCD 321 è ideale per utilizzo con materiali come marmo, materiali vetrosi e vetrificati, ceramiche, monocottura - fori standard: 22,2 - di materiale sinterizzato utilizzo a secco con risultati sufficienti

the cutter diamonded disc MCD 321 is ideal for materials as marble, glass and vitrified materials, ceramic, tiles - standard bore hole: 22,2 - is sintered material is ideal dry purpose with sufficient performance

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	SPESSORE LUNGHEZZA ALTEZZA DEGLI SPESSORI	N° SETTORI	CONFEZIONE
2085 265 058	disco diamantato taglio edile MCD 321	115	2X7	CC	1
2085 265 059	disco diamantato taglio edile MCD 321	230CF	2,4X7	CC	1

FLESSOMETRI

MEASURE TAPE



flessometro in alluminio zincato antiurto multiuso, riavvolgibile

multiuse rewinding unbreakable zinc-plated aluminium measure tape (applicable to both 10 mm and 25 mm wide tape blades)

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2086 820 194	mrga 2013 2mt x 13mm	10
2086 820 197	mrga 3019 3mt x 19mm	10
2086 820 200	mrga 5025 5mt x 25mm	10
2086 820 203	mrga 5028 5mt x 28mm	10
2086 820 205	mrga 8028 8mt x 28mm	10

TAGLIERINI MANUALI

MANUAL CUTTER



	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
taglierino manuale k-2001	2086 030 011	MK-2001 18 mm snap off utility knife, sliding card	1
			
taglierino manuale k-2003	2086 030 012	MK-2003 18 mm snap off utility knife, sliding card	1
			
taglierino manuale k-2002	2086 030 015	MK-2002 18 mm snap off utility knife, sliding card	1
			
lame ricambio k-2001/2/3	2086 030 013	spare blades mk-2001/2/3	10
			
lama di ricambio kd- 100	2086 030 014	spare blades mkd- 100	10
			

Progetto, realizzazione grafica e stampa
a cura della Edimond srl
Città di Castello (PG)
Luglio 2004